



ВКЛЮЧАЙ



VKL
electric



В ПРИДАЧУ

LIGHTING
TANGO

КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ

2022/01



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Светильники

Декоративные светильники.....	4
Светильники светодиодные настенно-потолочные LUXE.....	5
Светильники светодиодные настенно-потолочные ХАЙ-ТЕК.....	8
Светильники светодиодные настенно-потолочные декоративные 30 – 100 Вт.....	14
Светильники светодиодные настенно-потолочные плоские 55, 60, 75 Вт.....	22
Светильники светодиодные настенно-потолочные квадрат.....	24
Светильники светодиодные настенно-потолочные плоские.....	26
Светильники светодиодные настенно-потолочные полусфера.....	28
Светильники светодиодные настенно-потолочные НББ-Р.....	30

Источники света

Лампы светодиодные.....	32
-------------------------	----

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Электроустановочные изделия скрытой проводки серия TANGO HOUSE.....	35
Электроустановочные изделия скрытой проводки.....	38
Электроустановочные изделия открытой проводки.....	40
Вилки.....	42
Выключатели для бра.....	42
Колодки и штепсельные гнезда.....	43
Каучуковые разъемы.....	44
Двойники, тройники.....	45
Удлинитель.....	46
Сетевые фильтры.....	47



ВКЛЮЧАЙ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Светильники

Линейные светодиодные светильники Т5.....	49
линейные светодиодные светильники Т4.....	49
Светильники светодиодные даунлайты.....	50
Светильники светодиодные встраиваемые даунлайты IP20.....	51
Светильники встраиваемые для ламп GX53.....	51

Источники света

Лампы филаментные серия LOFT.....	52
Лампы филаментные.....	53
Лампы светодиодные.....	55
Лампы накаливания специальные.....	61
Лампа с радиолокационным датчиком движения и фотореле.....	62
Настольные светильники.....	63
Светильники-ночники.....	64
Дверные звонки сетевые.....	65
Дверные звонки беспроводные.....	65



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Светильники

Светильники светодиодные влагозащищенные IP65 до 100 °С.....	67
Светильники светодиодные влагозащищенные IP65.....	68
Светильники ЖКХ IP65 с микроволновым датчиком движения и датчиком освещенности.....	69
Светильники VLZR3-OA с оптико-акустическим датчиком и фотосенсором.....	69
Светильники для сауны до 150 °С.....	70
Светильники под лампу общего назначения пылевлагозащищенные и антивандальные IP65, IP54.....	71
Прожекторы светодиодные VLF10.....	72
Прожекторы светодиодные VLF7.....	73
Прожекторы светодиодные с датчиком движения и фотореле.....	74
Уличные светодиодные светильники VSTC.....	75
Светильники светодиодные универсальные.....	76
Ультратонкая панель VLP.....	77
Панель рамка с блоком питания.....	77
Светодиодные светильники VPO.....	78
Пылевлагозащищенные светодиодные светильники VPL.....	79
Светильники корпуса под светодиодную лампу Т8.....	79

Источники света

Лампы светодиодные линейные.....	80
Светильники под светодиодную лампу Т8.....	80
Лампы светодиодные высокой мощности.....	81
Светильники переносные.....	82
Тросовый подвес.....	83
Фитосвет.....	84
Таймеры.....	88
Электроустановочные изделия открытой установки IP54.....	89
Фотореле.....	90
Датчики движения.....	91
Вентиляторы.....	92
Тепловая техника.....	93
Батарейки.....	94
Кабель нагревательный саморегулирующийся 16SRL-2.....	95
Электромонтажные изделия.....	96



Шланги поливочные.....	106
Удлинитель.....	109



LIGHTING
TANGO





ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

от маленьких коридоров до просторных гостиных и спален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без пульсаций
- Угол рассеивания светового потока 120° - 160°
- Экономия до 80% затрат на электроэнергию
- Мощности от 15 до 100 Вт

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



! СВЫШЕ 50 МОДЕЛЕЙ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
• ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И СВЕТОВОГО ПОТОКА

! РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
• ОПТИЧЕСКОГО ПОЛИКАРБОНАТА

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ LUXE

МЕЛОДИЯ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200246	«МЕЛОДИЯ» 80 Вт НББД-RC-P-2	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	510*80 мм



6000 К



4000 К



3000 К



RGB
РЕЖИМ



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



BLUETOOTH
КОЛОНКА



РАБОТА С
ПРИЛОЖЕНИЕМ
iLink

РОМАНС



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1199969	«РОМАНС» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	470*90 мм




6000 К



4000 К



3000 К



RGB
РЕЖИМ



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



BLUETOOTH
КОЛОНКА



РАБОТА С
ПРИЛОЖЕНИЕМ
iLink

ОНИКС NEW*



ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1202278	«ОНИКС» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	500*90 мм



6000 К



4000 К



3000 К



RGB
РЕЖИМ



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

МИСТЕРИЯ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200304	«МИСТЕРИЯ» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	390*70 мм




6000 К



4000 К



3000 К



RGB
РЕЖИМ



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

ЭЛЕГАНТ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200303	«ЭЛЕГАНТ» 80 Вт НББД-RC-P-2	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	570*80 мм



6000 К



4000 К



3000 К



RGB
РЕЖИМ




ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

*Новинки III квартал 2022 года

ГРАНД черный NEW*



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (WxLxH)
1202912	«ГРАНД» черный 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	500x480x110 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

ГРАНД белый NEW*



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (WxLxH)
1202913	«ГРАНД» белый 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	500x480x110 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

*Новинки III квартал 2022 года

ИДЕАЛ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195521	«ИДЕАЛ» 40 Вт НББД-Р-1	40 Вт	4200 Лм	5000 К	390*80 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195523	«ИДЕАЛ» 80 Вт НББД-RC-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	490*90 мм



6000 К

4000 К

3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

ЛАЙН КОФЕ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195519	«ЛАЙН КОФЕ» 80 Вт НББД-RC-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	490*90 мм



6000 К

4000 К

3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА



БОГЕМА



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195520	«БОГЕМА» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	500*86 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

СТИЛЬ БЕЛЫЙ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200359	«СТИЛЬ БЕЛЫЙ» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	390*90 мм
1196408	«СТИЛЬ БЕЛЫЙ» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	490*100 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

МАТРИКС СЕРЕБРО



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195511	«МАТРИКС СЕРЕБРО» 40 Вт НББД-Р-1	40 Вт	4200 Лм	5000 К	390*76 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195516	«МАТРИКС СЕРЕБРО» 80 Вт НББД-РС-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	500*70 мм



6000 К



4000 К



3000 К

МАТРИКС ЗОЛОТО



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195515	«МАТРИКС ЗОЛОТО» 80 Вт НББД-РС-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	500*70 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

МАТРИКС КОФЕ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195517	«МАТРИКС КОФЕ» 80 Вт НББД-РС-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	500*70 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

МАТРИКС ЧЕРНЫЙ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195514	«МАТРИКС ЧЕРНЫЙ» 60 Вт НББД-РС-Р-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	390*76 мм
1195518	«МАТРИКС ЧЕРНЫЙ» 80 Вт НББД-РС-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	500*70 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

ФАВОРИТ БЕЛЫЙ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195525	«ФАВОРИТ БЕЛЫЙ» 40 Вт НББД-Р-1	40 Вт	4200 Лм	5000 К	390*78 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195527	«ФАВОРИТ БЕЛЫЙ» 60 Вт НББД-РС-Р-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	490*90 мм



6000 К

4000 К

3000 К

ФАВОРИТ СЕРЕБРО



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195528	«ФАВОРИТ СЕРЕБРО» 60 Вт НББД-РС-Р-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	490*90 мм



6000 К

4000 К

3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

ФАВОРИТ ДУЭТ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1199017	«ФАВОРИТ ДУЭТ» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	490*90 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА



ТОРЦЕВАЯ
ПОДСВЕТКА

ЭЛЕГАНТ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1190946	«ЭЛЕГАНТ» 40 Вт НББД-Р-2	40 Вт	4200 Лм	5500 К	450x85 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200350	«ЭЛЕГАНТ» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	450x85 мм
1190947	«ЭЛЕГАНТ» 80 Вт НББД-RC-P-2	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	590x85 мм
NEW * 1199575	«ЭЛЕГАНТ» 100 Вт НББД-RC-P-2	100 Вт	250-10500 Лм	3000-6000 К	590x85 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

*Новинки III квартал 2022 года

МИСТЕРИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 30 - 100 Вт



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1190944	«МИСТЕРИЯ» 40 Вт НББД-Р-2	40 Вт	4200 Лм	5500 К	390x70 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200348	«МИСТЕРИЯ» 60 Вт НББД-RC-Р-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	390x70 мм
1190945	«МИСТЕРИЯ» 80 Вт НББД-RC-Р-2	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	490x70 мм
NEW * 1199574	«МИСТЕРИЯ» 100 Вт НББД-RC-Р-2	100 Вт	250-10500 Лм	3000-6000 К	490x70 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

МОХИТО



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1194810	«МОХИТО» 60 Вт НББД-RC-Р-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	493x64 мм
1190949	«МОХИТО» 80 Вт НББД-RC-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	493x64 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

*Новинки III квартал 2022 года

БЛЕСК



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1190941	«БЛЕСК» 40 Вт НББД-Р-2	40 Вт	4200 Лм	5500 К	415x105 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200354	«БЛЕСК» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	415x105 мм
1190942	«БЛЕСК» 80 Вт НББД-RC-P-2	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	520x110 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

ПРОВАНС



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196399	«ПРОВАНС» 40 Вт НББД-Р-3	40 Вт	4200 Лм	5500 К	415x100 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1197178	«ПРОВАНС» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	415x100 мм
1196406	«ПРОВАНС» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	515x100 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

КОМИЛЬФО



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196405	«КОМИЛЬФО» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	395x90 мм
1200353	«КОМИЛЬФО» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	495x100 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

ВИСКИ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196404	«ВИСКИ» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	390x75 мм
1200352	«ВИСКИ» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	490x80 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

ТРИУМФ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196400	«ТРИУМФ» 40 Вт НББД-Р-3	40 Вт	4200 Лм	5500 К	405x60 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200349	«ТРИУМФ» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	405x60 мм
1196407	«ТРИУМФ» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	510x58 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

ЛЮКС NEW*



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
NEW * 1199968	«ЛЮКС» 100 Вт НББД-RC-P-1	100 Вт	250-10500 Лм	3000-6000 К	510x58 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

*Новинки III квартал 2022 года

ДАЙКИРИ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1190943	«ДАЙКИРИ» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	483x83 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

АЗАЛИЯ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196401	«АЗАЛИЯ» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	330x90 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

КРИСТАЛЛ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196394	«КРИСТАЛЛ» 30 Вт НББД-Р-3	30 Вт	3150 Лм	6500 К	385x100 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1204818	«КРИСТАЛЛ» 60 Вт НББД-Р	60 Вт	6300 Лм	6500 К	500x100 мм
1196410	«КРИСТАЛЛ» 80 Вт НББД-RC-P-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	490x100 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

ОНИКС NEW*



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
NEW * 1202276	«ОНИКС» 40 Вт НББД-Р-2	40 Вт	4200 Лм	5000 К	405x80 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
NEW * 1202277	«ОНИКС» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	500x90 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

*Новинки III квартал 2022 года

ИНДИГО



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196395	«ИНДИГО» 40 Вт НББД-Р-3	40 Вт	4200 Лм	5500 К	380x80 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1194806	«ИНДИГО» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	490x80 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

КОСМО



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196396	«КОСМО» 40 Вт НББД-Р-3	40 Вт	4200 Лм	5500 К	400x60 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1194807	«КОСМО» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	520x70 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

ЖАСМИН



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196397	«ЖАСМИН» 40 Вт НББД-Р-1	40 Вт	4200 Лм	5500 К	330x90 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196402	«ЖАСМИН» 60 Вт НББД-RC-Р-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	330x90 мм
1196409	«ЖАСМИН» 80 Вт НББД-RC-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	490x90 мм
NEW * 1199967	«ЖАСМИН» 100 Вт НББД-RC-Р-1	100 Вт	250-10500 Лм	3000-6000 К	490x90 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

МАРГАРИТА



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1196398	«МАРГАРИТА» 40 Вт НББД-Р-3	40 Вт	4200 Лм	5500 К	390x90 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200351	«МАРГАРИТА» 60 Вт НББД-RC-Р-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	390x90 мм
1190948	«МАРГАРИТА» 80 Вт НББД-RC-Р-1	80 Вт	250-8400 Лм	3000-6000 К	485x75 мм



6000 К



4000 К



3000 К



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ




РЕЖИМ
НОЧНИКА

*Новинки I квартал 2022 года


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ 55, 60, 75 Вт

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195378	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 60 Вт НББД-Р	60 Вт	6300 Лм	6500 К	480*60 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1197174	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 55 Вт НББД-RC-P-1	55 Вт	250-5775 Лм	3000-6000 К	372*55 мм
1197176	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 75 Вт НББД-RC-P-1	75 Вт	250-7875 Лм	3000-6000 К	480*60 мм



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ




РЕЖИМ
НОЧНИКА

БРИЗ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1197175	«БРИЗ» 55 Вт НББД-RC-P-1	55 Вт	250-5775 Лм	3000-6000 К	372*55 мм
1197177	«БРИЗ» 75 Вт НББД-RC-P-1	75 Вт	250-7875 Лм	3000-6000 К	480*60 мм



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ




РЕЖИМ
НОЧНИКА

ШАРМ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1202477	«ШАРМ» 60 Вт НББД-RC-P-1	60 Вт	250-6300 Лм	3000-6000 К	372*55 мм



ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ



РЕЖИМ
НОЧНИКА

МОДЕРН



ОКЕАН



КОНТУР



КРУГ



ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ




Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195380	«МОДЕРН» 60 Вт НББД-Р	60 Вт	6300 Лм	6500 К	480*60 мм



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195382	«ОКЕАН» 60 Вт НББД-Р	60 Вт	6300 Лм	6500 К	480*60 мм



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195377	«КОНТУР» 60 Вт НББД-Р	60 Вт	6300 Лм	6500 К	480*60 мм



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195379	«КРУГ» 60 Вт НББД-Р	60 Вт	6300 Лм	6500 К	480*60 мм

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ


КВАДРАТ

АВРОРА




Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ВхН)
1196412	«АВРОРА» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6500 К	270x68 мм
1196414	«АВРОРА» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6500 К	320x73 мм
1196415	«АВРОРА» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6500 К	370x78 мм

СТАЛКЕР





Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ВхН)
1200336	«СТАЛКЕР» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6500 К	270x68 мм
1200337	«СТАЛКЕР» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6500 К	320x73 мм
1196416	«СТАЛКЕР» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6500 К	370x78 мм

ЛЁД




Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ВхН)
1196413	«ЛЁД» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6500 К	270x68 мм
1200338	«ЛЁД» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6500 К	320x73 мм
1200339	«ЛЁД» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6500 К	370x78 мм

ЛАБИРИНТ





Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ВхН)
1200340	«ЛАБИРИНТ» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6500 К	270x68 мм
1200341	«ЛАБИРИНТ» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6500 К	320x73 мм
1200343	«ЛАБИРИНТ» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6500 К	370x78 мм

САХАРА



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ВхН)
1200344	«САХАРА» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6500 К	270x68 мм
1200345	«САХАРА» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6500 К	320x73 мм
1200346	«САХАРА» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6500 К	370x78 мм

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО NEW*



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ВхН)
NEW* 1201065	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6500 К	270x68 мм
NEW* 1201066	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6500 К	320x73 мм
NEW* 1201067	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6500 К	370x78 мм

*Новинки I квартал 2022 года


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ

ВАЛЬС




Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195366	«ВАЛЬС» 18 Вт НБП-Р-3	18 Вт	1800 Лм	6000 К	250x55 мм
1190957	«ВАЛЬС» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6000 К	320x55 мм
1190958	«ВАЛЬС» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6000 К	372x55 мм
NEW* 1201068	«ВАЛЬС» 40 Вт НБП-Р-2	40 Вт	4200 Лм	6000 К	372x55 мм

ШАРМ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195373	«ШАРМ» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6000 К	250x55 мм
1190967	«ШАРМ» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6000 К	320x55 мм
1190968	«ШАРМ» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6000 К	372x55 мм
NEW* 1201072	«ШАРМ» 40 Вт НБП-Р-2	40 Вт	4200 Лм	6000 К	372x55 мм

ГЛЯНЕЦ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195367	«ГЛЯНЕЦ» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6000 К	250x55 мм
1200083	«ГЛЯНЕЦ» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6000 К	320x55 мм
1197816	«ГЛЯНЕЦ» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6000 К	372x55 мм
NEW * 1201069	«ГЛЯНЕЦ» 40 Вт НБП-Р-2	40 Вт	4200 Лм	6000 К	372x55 мм


*Новинки III квартал 2022 года

МОДЕРН



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195371	«МОДЕРН» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6000 К	250x55 мм
1190962	«МОДЕРН» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6000 К	320x55 мм
1190963	«МОДЕРН» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6000 К	372x55 мм
NEW* 1201071	«МОДЕРН» 40 Вт НБП-Р-2	40 Вт	4200 Лм	6000 К	372x55 мм

ГРАНЬ




Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1195368	«ГРАНЬ» 18 Вт НБП-Р-2	18 Вт	1800 Лм	6000 К	250x55 мм
1192824	«ГРАНЬ» 24 Вт НБП-Р-2	24 Вт	2400 Лм	6000 К	320x55 мм
1192825	«ГРАНЬ» 30 Вт НБП-Р-2	30 Вт	3150 Лм	6000 К	372x55 мм
NEW * 1201070	«ГРАНЬ» 40 Вт НБП-Р-2	40 Вт	4200 Лм	6000 К	372x55 мм

*Новинки III квартал 2022 года

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ ПОЛУСФЕРА

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200094	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 15 Вт НББ-Р-4	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1199454	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 20 Вт НББ-Р-4	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1199445	«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 28 Вт НББ-Р-4	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

КОНТУР



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200099	«КОНТУР» 15 Вт НББ-Р-1	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1199455	«КОНТУР» 20 Вт НББ-Р-1	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1199442	«КОНТУР» 28 Вт НББ-Р-1	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

МОДЕРН



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200101	«МОДЕРН» 15 Вт НББ-Р-1	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1199457	«МОДЕРН» 20 Вт НББ-Р-1	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1200328	«МОДЕРН» 28 Вт НББ-Р-1	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

ПАУТИНА



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200102	«ПАУТИНА» 15 Вт НББ-Р-1	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1199459	«ПАУТИНА» 20 Вт НББ-Р-1	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1200329	«ПАУТИНА» 28 Вт НББ-Р-1	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

СФЕРА



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200103	«СФЕРА» 15 Вт НББ-Р-1	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1200331	«СФЕРА» 28 Вт НББ-Р-1	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

КРУГ




Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200100	«КРУГ» 15 Вт НББ-Р-1	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1199456	«КРУГ» 20 Вт НББ-Р-1	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1199443	«КРУГ» 28 Вт НББ-Р-1	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ


НББ-Р

АЖУР




Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200093	«АЖУР» 15 Вт НББ-Р-3	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1190934	«АЖУР» 20 Вт НББ-Р-5	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1199444	«АЖУР» 28 Вт НББ-Р-5	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

ГЛЯНЕЦ




Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1190931	«ГЛЯНЕЦ» 15Вт НББ-Р-4	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1190932	«ГЛЯНЕЦ» 20Вт НББ-Р-4	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1190933	«ГЛЯНЕЦ» 28Вт НББ-Р-5	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

ШАРМ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1200098	«ШАРМ» 15 Вт НББ-Р-4	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1190938	«ШАРМ» 20 Вт НББ-Р-4	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1199450	«ШАРМ» 28 Вт НББ-Р-4	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

НЕЖНОСТЬ



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1192833	«НЕЖНОСТЬ» 15 Вт НББ-Р-4	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1190940	«НЕЖНОСТЬ» 20 Вт НББ-Р-5	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1199447	«НЕЖНОСТЬ» 28 Вт НББ-Р-4	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

ГЛАМУР



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)
1190935	«ГЛАМУР» 15 Вт НББ-Р-5	15 Вт	1500 Лм	6000 К	215x80 мм
1190936	«ГЛАМУР» 20 Вт НББ-Р-5	20 Вт	2000 Лм	6000 К	265x80 мм
1190937	«ГЛАМУР» 28 Вт НББ-Р-5	28 Вт	2940 Лм	6000 К	330x90 мм

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 165 - 260 В

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

ЛАМПА A60, A65, A70

ЦОКОЛЬ E27



ЛАМПА ШАР G45

ЦОКОЛЬ E27

ЦОКОЛЬ E14



ПРИМЕНЕНИЕ

Для общего освещения административных и жилых помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Классический дизайн лампы
- Энергоэффективность до 8 раз выше лампы накаливания
- Без пульсаций

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ДхН)*
1196833	TANGO LED-A60-10W-E27-N	10 Вт	950 Лм	3000 К	60x108 мм
1194572	TANGO LED-A60-10W-E27-W	10 Вт	950 Лм	4000 К	60x108 мм
1194573	TANGO LED-A60-10W-E27-WW	10 Вт	950 Лм	6500 К	60x108 мм
1003930	TANGO LED-A60-14W-E27-W	14 Вт	1330 Лм	4000 К	60x120 мм
1003931	TANGO LED-A60-14W-E27-WW	14 Вт	1330 Лм	6500 К	60x120 мм
1003932	TANGO LED-A60-18W-E27-W	18 Вт	1710 Лм	4000 К	60x120 мм
1003934	TANGO LED-A60-18W-E27-WW	18 Вт	1710 Лм	6500 К	60x120 мм
NEW** 1200950	TANGO LED-A65-21W-E27-W	21 Вт	1995 Лм	4000 К	65x120 мм
NEW** 1200949	TANGO LED-A65-21W-E27-WW	21 Вт	1995 Лм	6500 К	65x120 мм
1015807	TANGO LED-A70-25W-E27-W	25 Вт	2375 Лм	4000 К	70x140 мм
1016821	TANGO LED-A70-25W-E27-WW	25 Вт	2375 Лм	6500 К	70x140 мм
NEW*** 1204927	TANGO LED-A70-30W-E27-WW	30 Вт	2850 Лм	6500 К	70x130 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ДхН)*
1003955	TANGO LED-G45-5W-E14-N	5 Вт	475 Лм	3000 К	45x82 мм
1004964	TANGO LED-G45-7W-E14-W	7 Вт	665 Лм	4000 К	45x82 мм
NEW** 1004965	TANGO LED-G45-7W-E14-WW	7 Вт	665 Лм	6500 К	45x82 мм
1003961	TANGO LED-G45-7W-E27-N	7 Вт	665 Лм	3000 К	45x80 мм
1003962	TANGO LED-G45-7W-E27-W	7 Вт	665 Лм	4000 К	45x82 мм
1196921	TANGO LED-G45-7W-E27-WW	7 Вт	665 Лм	6500 К	45x80 мм
1003964	TANGO LED-G45-9W-E14-N	9 Вт	855 Лм	3000 К	45x90 мм
1003965	TANGO LED-G45-9W-E14-W	9 Вт	855 Лм	4000 К	45x90 мм
NEW** 1003966	TANGO LED-G45-9W-E14-WW	9 Вт	855 Лм	6500 К	45x90 мм
1003969	TANGO LED-G45-9W-E27-N	9 Вт	855 Лм	3000 К	45x90 мм
1003968	TANGO LED-G45-9W-E27-W	9 Вт	855 Лм	4000 К	45x90 мм
1196923	TANGO LED-G45-9W-E27-WW	9 Вт	855 Лм	6500 К	45x82 мм
NEW*** 1205072	TANGO LED-G45-11W-E27-N	11 Вт	1045 Лм	3000 К	45x89 мм
NEW** 1200958	TANGO LED-G45-11W-E27-W	11 Вт	1045 Лм	4000 К	45x89 мм
NEW** 1200959	TANGO LED-G45-11W-E27-WW	11 Вт	1045 Лм	6500 К	45x89 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинки II квартал 2022 года *** Новинки IV квартал 2022 года

ЛАМПА СВЕЧА C37

ЦОКОЛЬ E27



ЦОКОЛЬ E14



ЛАМПА СВЕЧА НА ВЕТРУ CA37

ЦОКОЛЬ E14



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1003935	TANGO LED-C37-5W-E14-N	5 Вт	400 Лм	3000 K	37x100 мм
1003941	TANGO LED-C37-7W-E14-N	7 Вт	665 Лм	3000 K	37x100 мм
1003942	TANGO LED-C37-7W-E14-W	7 Вт	665 Лм	4000 K	37x100 мм
1196911	TANGO LED-C37-7W-E14-WW	7 Вт	665 Лм	6500 K	37x100 мм
1003944	TANGO LED-C37-7W-E27-N	7 Вт	560 Лм	3000 K	37x100 мм
1003945	TANGO LED-C37-7W-E27-W	7 Вт	665 Лм	4000 K	37x100 мм
1003946	TANGO LED-C37-7W-E27-WW	7 Вт	665 Лм	6500 K	37x100 мм
NEW*** 1003947	TANGO LED-C37-9W-E14-N	9 Вт	855 Лм	3000 K	37x108 мм
1003948	TANGO LED-C37-9W-E14-W	9 Вт	855 Лм	4000 K	37x108 мм
1196912	TANGO LED-C37-9W-E14-WW	9 Вт	855 Лм	6500 K	37x100 мм
1003950	TANGO LED-C37-9W-E27-N	9 Вт	855 Лм	3000 K	37x110 мм
1003951	TANGO LED-C37-9W-E27-W	9 Вт	855 Лм	4000 K	37x110 мм
NEW** 1003952	TANGO LED-C37-9W-E27-WW	9 Вт	855 Лм	6500 K	37x110 мм
NEW*** 1205070	TANGO LED-C37-11W-E14-N	11 Вт	1045 Лм	3000 K	37x114 мм
NEW** 1200960	TANGO LED-C37-11W-E14-W	11 Вт	1045 Лм	4000 K	37x114 мм
NEW** 1200961	TANGO LED-C37-11W-E14-WW	11 Вт	1045 Лм	6500 K	37x114 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
NEW** 1202501	TANGO LED CA37-9W-E14-W	9 Вт	855 Лм	4000 K	37x124 мм
NEW** 1202502	TANGO LED CA37-9W-E14-WW	9 Вт	855 Лм	6500 K	37x124 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия
 ** Новинки III квартал 2022 года *** Новинки IV квартал 2022 года

ЛАМПА GX53



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1016037	TANGO LED-GX53-7W-W	7 Вт	665 Лм	4000 K	75x27 мм
1193794	TANGO LED-GX53-7W-WW	7 Вт	665 Лм	6500 K	75x27 мм
1004120	TANGO LED-GX53-10W-W	10 Вт	950 Лм	4000 K	75x27 мм
1156768	TANGO LED-GX53-10W-WW	10 Вт	950 Лм	6500 K	75x27 мм
NEW** 1205079	TANGO LED-GX53-14W-W	14 Вт	1330 Лм	4000 K	75x27 мм
NEW** 1205078	TANGO LED-GX53-14W-WW	14 Вт	1330 Лм	6500 K	75x27 мм

ЛАМПА MR16

ЦОКОЛЬ GU5.3



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
NEW** 1201116	TANGO LED-MR16-8W-GU5.3-W	8 Вт	760 Лм	4000 K	50x50 мм
NEW** 1201117	TANGO LED-MR16-8W-GU5.3-WW	8 Вт	760 Лм	6500 K	50x50 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинки II квартал 2022 года *** Новинки IV квартал 2022 года

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ **СЕРИЯ TANGO HOUSE**

Новая серия розеток и выключателей TANGO HOUSE разработана в соответствии с последними трендами современного дизайна. Это сочетание минимализма, лаконичной геометрии форм, широкого функционала и высокого качества по доступной цене.

Данная серия идеально подойдет для интерьеров в стиле лофт, хай-тек.

Характерное отличие серии – тонкий профиль, прямые линии розеток и выключателей. Благодаря небольшой высоте, розетки и выключатели плотно прилегают к стене. Аккуратное соединение по контуру делает расстояние между рамкой и клавишей минимальным.

Лицевые детали изделий выполнены из качественного термостойкого пластика с глянцевой поверхностью, который устойчив к УФ-излучению и сохраняет свой цвет.

В выключателях серии используется светодиодная подсветка синего цвета. Она имеет приятное свечение, без мигания.

Серия TANGO HOUSE представлена широким ассортиментом: это одноклавишные и двухклавишные выключатели - классические и с подсветкой, компьютерные розетки и для ТВ, диммер, розетки с заземлением и без, рамки для создания комбинаций розеток и выключателей. Модульная система позволяет комбинировать все изделия между собой.

Благодаря своей функциональности, серия TANGO HOUSE удовлетворит самый взыскательный вкус и может быть использована в проектах любой степени сложности.

Электроустановочные изделия серии TANGO HOUSE не только красивы, но и удобны для монтажа, благодаря небольшим габаритным размерам основания. Качественные термостойкие материалы обеспечивают надежность, безопасность и длительный срок использования.



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ СЕРИЯ TANGO HOUSE NEW*

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный дизайн
- Материал основания – огнеупорный полипропилен
- Материал контактных групп – латунь
- Материал корпуса – огнеупорный АБС-пластик
- Напряжение 250 В




1201477



1201479



1201475



1201478



1201476



1201480



1201482



1201481

Артикул	Модель	Максимальная нагрузка	Цвет	Групповая/транспортная упаковка
1201477	Выключатель одноклавишный	10 А	белый	10/200 шт
1201479	Выключатель одноклавишный проходной	10 А	белый	10/200 шт
1201475	Выключатель одноклавишный с подсветкой	10 А	белый	10/200 шт
1201478	Выключатель двухклавишный	10 А	белый	10/200 шт
1201476	Выключатель двухклавишный с подсветкой	10 А	белый	10/200 шт
1201480	Диммер	3 А	белый	10/200 шт
1201482	Розетка TV оконечная	3 А	белый	10/200 шт
1201481	Розетка компьютерная RJ45 cat.5e	-	белый	10/200 шт

*Новинки III квартал 2022 года



1201484



1201483




1201485



1201487




1201486

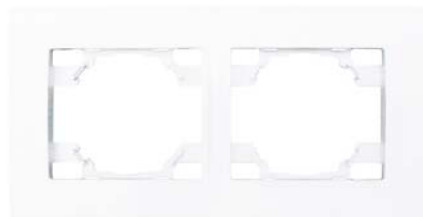

1201488



1201489

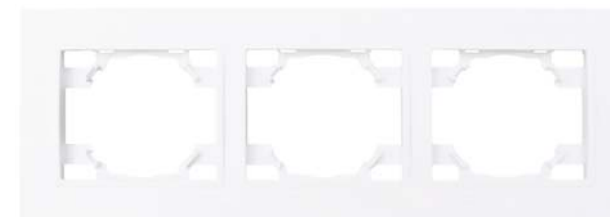

1201490

Артикул	Модель	Максимальная нагрузка	Цвет	Групповая/транспортная упаковка
1201488	Рамка двухместная горизонтальная	-	белый	15/300 шт
1201489	Рамка трехместная горизонтальная	-	белый	12/240 шт
1201490	Рамка четырехместная горизонтальная	-	белый	25/200 шт
1201486	Розетка двойная без заземления	10 А	белый	10/200 шт
1201487	Розетка двойная с заземлением	16 А	белый	10/200 шт
1201483	Розетка без заземления	10 А	белый	10/200 шт
1201484	Розетка с заземлением	16 А	белый	10/200 шт
1201485	Розетка с крышкой с заземлением	16 А	белый	10/200 шт

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ПРИМЕНЕНИЕ

Розетки – для подключения к бытовой электрической сети потребителей электрической энергии соответствующих классов.

Выключатели – для управления освещением жилых и нежилых помещений, а также для осуществления включения и отключения бытовых потребителей электрической энергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Классический дизайн
- Материал корпуса – АБС-пластик
- Материал основания выключателей – огнеупорный АБС-пластик
- Материал основания розеток – керамика
- Материал контактных групп – латунь
- Напряжение 250 В



1008825



1008826



1008827



1008828



1008831



1008833



1008834

Артикул	Модель	Максимальная нагрузка	Цвет	Групповая/транспортная упаковка
1008827	Выключатель одноклавишный проходной	10 А	белый	10/200 шт
1008826	Выключатель одноклавишный с подсветкой	10 А	белый	10/200 шт
1008825	Выключатель одноклавишный	10 А	белый	10/200 шт
1008831	Выключатель двухклавишный с подсветкой	10 А	белый	10/200 шт
1008828	Выключатель двухклавишный	10 А	белый	10/200 шт
1008833	Выключатель трехклавишный	10 А	белый	10/200 шт
1008834	Диммер	10 А	белый	10/200 шт



1008836



1008837



1008838



1008839



1008842



1202778



1008840




1008841



1008853



1008869

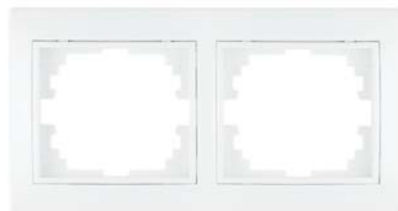

1008849



1008850



1008851

Артикул	Модель	Максимальная нагрузка	Цвет	Групповая/транспортная упаковка
1008849	Рамка двухместная	-	белый	40/480 шт
1008850	Рамка трехместная	-	белый	28/336 шт
1008851	Рамка четырехместная	-	белый	22/264 шт
1008836	Розетка без заземления	16 А	белый	10/200 шт
1008837	Розетка с заземлением	16 А	белый	10/200 шт
1008838	Розетка двойная без заземления	16 А	белый	10/200 шт
1008839	Розетка двойная с заземлением	16 А	белый	10/200 шт
1008842	Розетка с заземлением с крышкой	16 А	белый	10/200 шт
1008840	Розетка TV проходная	-	белый	10/200 шт
1008841	Розетка компьютерная RJ45 cat.5e	-	белый	10/200 шт
1008853	Декоративная вставка серая	-	серый	56/1120 шт
1008869	Декоративная вставка шампань	-	шампань	56/1120 шт
1202778	Розетка с заземлением 2xUSB	16 А	белый	20/200 шт

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ПРИМЕНЕНИЕ

Розетки – для подключения к бытовой электрической сети потребителей электрической энергии соответствующих классов.

Выключатели – для управления освещением жилых и нежилых помещений, а также для осуществления включения и отключения бытовых потребителей электрической энергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Классический дизайн
- Материал корпуса – АБС-пластик
- Материал основания выключателей – огнеупорный АБС-пластик
- Материал основания розеток – керамика
- Материал контактных групп – латунь
- Напряжение 250 В



1007251



1007256



1007255



1007252



1007258



1007260



1007261




1007265



1007263



Артикул	Модель	Максимальная нагрузка	Материал основания	Групповая/транспортная упаковка
1007251	Выключатель одноклавишный	10 А	огнеупорный АБС-пластик	10/200 шт
1007256	Выключатель одноклавишный проходной	10 А	огнеупорный АБС-пластик	10/200 шт
1007255	Выключатель одноклавишный с подсветкой	10 А	огнеупорный АБС-пластик	10/200 шт
1007252	Выключатель двухклавишный	10 А	огнеупорный АБС-пластик	10/200 шт
1007258	Выключатель двухклавишный с подсветкой	10 А	огнеупорный АБС-пластик	10/200 шт
1007260	Розетка одноместная без заземляющего контакта	16 А	Керамика	10/200 шт
1007261	Розетка одноместная с заземляющим контактом	16 А	Керамика	10/200 шт
1007265	Розетка двухместная без заземляющего контакта	16 А	Керамика	10/200 шт
1007263	Розетка двухместная с заземляющим контактом	16 А	Керамика	10/200 шт

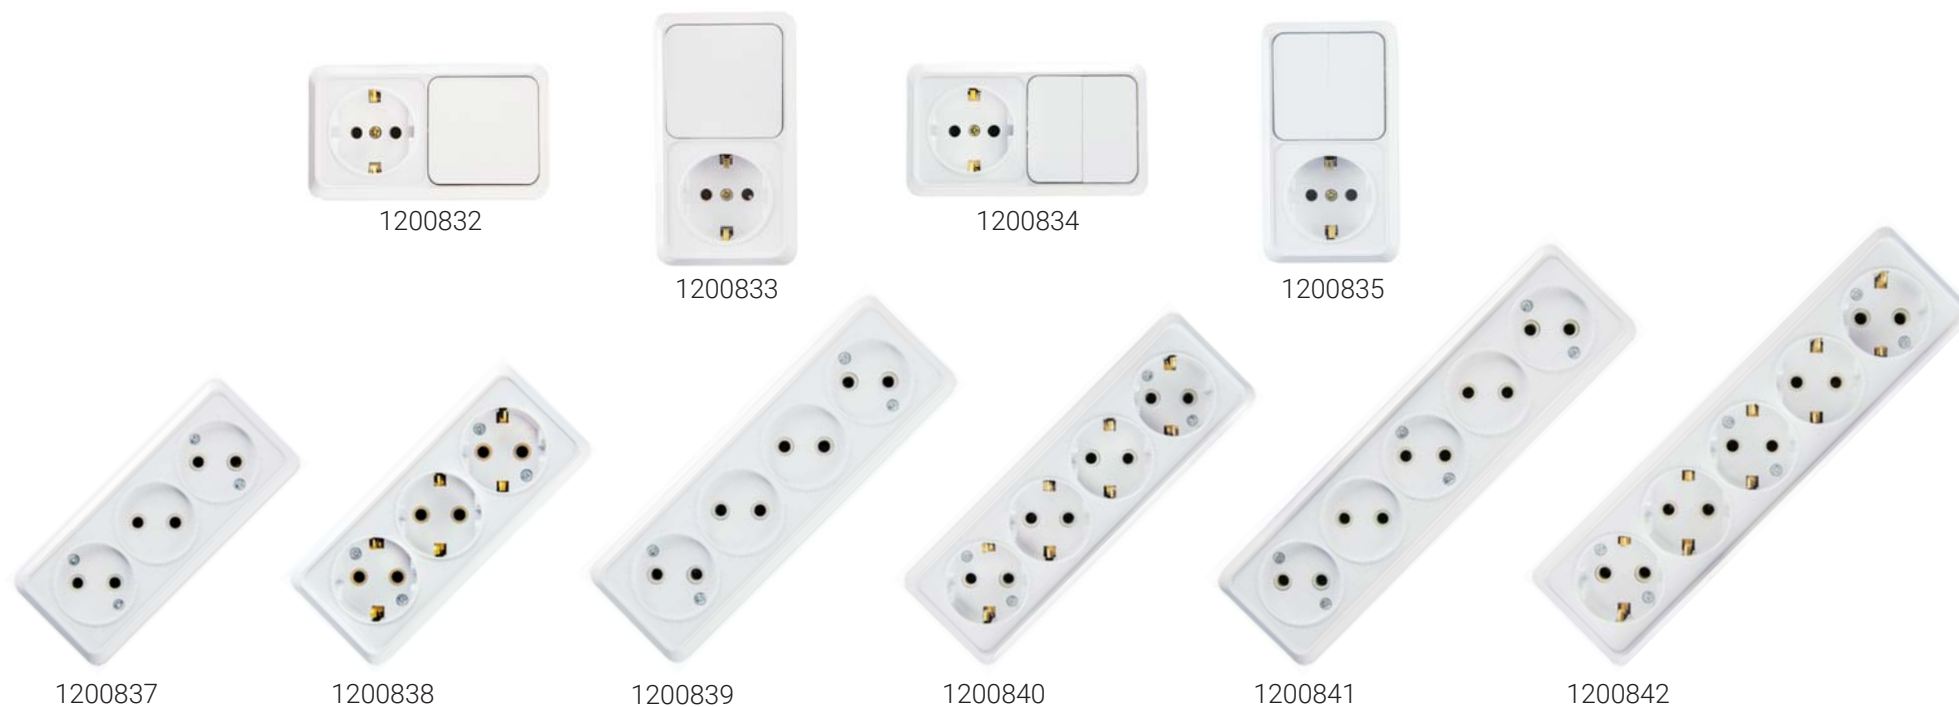

Артикул	Модель	Максимальная нагрузка розетки	Максимальная нагрузка выключателя	Материал основания модуля розетки	Материал основания модуля выключателя	Групповая/транспортная упаковка
1200832	Блок комбинированный горизонтальный (одноклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом)	16 А	10 А	керамика	огнеупорный АБС-пластик	6/120 шт
1200833	Блок комбинированный вертикальный (одноклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом)	16 А	10 А	керамика	огнеупорный АБС-пластик	6/120 шт
1200834	Блок комбинированный горизонтальный (двухклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом)	16 А	10 А	керамика	огнеупорный АБС-пластик	6/120 шт
1200835	Блок комбинированный вертикальный (двухклавишный выключатель + розетка с заземляющим контактом)	16 А	10 А	керамика	огнеупорный АБС-пластик	6/120 шт
1200837	Розетка трехместная без заземляющего контакта	16 А	-	огнеупорный АБС-пластик	-	10/200 шт
1200838	Розетка трехместная с заземляющим контактом	16 А	-	огнеупорный АБС-пластик	-	7/140 шт
1200839	Розетка четырехместная без заземляющего контакта	16 А	-	огнеупорный АБС-пластик	-	8/160 шт
1200840	Розетка четырехместная с заземляющим контактом	16 А	-	огнеупорный АБС-пластик	-	6/120 шт
1200841	Розетка пятиместная без заземляющего контакта	16 А	-	огнеупорный АБС-пластик	-	7/140 шт
1200842	Розетка пятиместная с заземляющим контактом	16 А	-	огнеупорный АБС-пластик	-	5/100 шт

ВИЛКИ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ЧАСТОТА 50-60 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Вилки предназначены для подключения бытовых электроприборов к однофазной электрической сети, а также для изготовления и ремонта сетевых удлинителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал корпуса – АБС-пластик
- Материал контактных групп – латунь
- Вилки оснащены прижимными планками для надежной фиксации провода
- Никелированные латунные штифты и токоведущие элементы внутри корпуса зафиксированы в не поддерживающем горение пластике
- Разборный корпус обеспечивает легкость монтажа
- Напряжение 250 В

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ БРА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ЧАСТОТА 50 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для монтажа в сетевые шнуры настольных ламп, торшеров, бра и других осветительных приборов мощностью до 500 Вт, работающих от однофазной электросети с номинальным напряжением 230 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал корпуса – АБС-пластик
- Материал контактных групп – латунь
- Быстрый и удобный монтаж



Артикул	Модель	Заземляющие контакты	Номинальный ток	Цвет	Групповая/ транспортная упаковка
1013534	Вилка прямая без заземляющего контакта	нет	10 А	белый	40/400 шт
1013533	Вилка прямая без заземляющего контакта	нет	10 А	черный	40/400 шт
1013535	Вилка прямая с заземляющим контактом	да	16 А	белый	25/300 шт
1013536	Вилка прямая с заземляющим контактом	да	16 А	черный	25/300 шт
1013539	Вилка угловая с ушком с заземляющим контактом	да	16 А	белый	25/300 шт
1013538	Вилка угловая с ушком с заземляющим контактом	да	16 А	черный	25/300 шт
1013541	Вилка угловая с заземляющим контактом	да	16 А	белый	25/300 шт
1013540	Вилка угловая с заземляющим контактом	да	16 А	черный	25/300 шт
NEW 1201371	Вилка угловая с заземляющим контактом с выключателем	да	16 А	белый	20/240 шт



Артикул	Модель	Напряжение	Номинальный ток	Цвет	Групповая/ транспортная упаковка
1181939	Выключатель для бра	230 В	6 А	белый	50/500 шт
1181940	Выключатель для бра	230 В	6 А	черный	50/500 шт

КОЛОДКИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА

ГАРАНТИЯ:

- 3 ГОДА (КОЛОДКИ),
- 2 ГОДА (ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ЧАСТОТА 50-60 Гц

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал корпуса – огнестойкий АБС-пластик
- Материал контактных групп – латунь
- Напряжение 250 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Колодки и штепсельные гнезда предназначены для производства и ремонта сетевых удлинителей. Колодки оснащены крепежными отверстиями на задней крышке корпуса и могут использоваться в качестве блока розеток для открытой установки внутри помещений.



1181941



1181942



1181948



1181943



1013791



1013794



1013793



1014703



1013790



1013792



1014702

Артикул	Модель	Заземляющие контакты	Номинальный ток	Цвет	Количество в транспортной упаковке
1013790	Колодка 2 гнезда без заземляющего контакта	нет	10 А	белый	100 шт
1013792	Колодка 3 гнезда без заземляющего контакта	нет	10 А	белый	100 шт
1014702	Колодка 4 гнезда без заземляющего контакта	нет	10 А	белый	100 шт
1013791	Колодка 2 гнезда с заземляющим контактом	да	16 А	белый	100 шт
1013794	Колодка 3 гнезда с заземляющим контактом	да	16 А	белый	100 шт
1013793	Колодка с выключателем 3 гнезда с заземляющим контактом	да	16 А	белый	100 шт
1014703	Колодка 4 гнезда с заземляющим контактом	да	16 А	белый	100 шт
1181941	Штепсельное гнездо без заземляющего контакта	нет	10 А	белый	200 шт
1181942	Штепсельное гнездо без заземляющего контакта	нет	10 А	черный	200 шт
1181948	Штепсельное гнездо с заземляющим контактом	да	16 А	белый	200 шт
1181943	Штепсельное гнездо с заземляющим контактом	да	16 А	черный	200 шт

КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются при предъявлении повышенных требований к надежности и защищенности электрического соединения: в машиностроении, на производстве, на строительных площадках, на даче и приусадебном участке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные электроизоляционные свойства и высокая износостойкость
- Устойчивость к механическим и химическим воздействиям
- Возможность использования при высокой и низкой температуре
- Наличие специального сальника для кабеля различного сечения
- Рельефная поверхность препятствует скольжению в руках
- Прижимные планки для надежной фиксации провода
- Узлы подключения контактных групп рассчитаны на провод с сечением 0,5 - 2,5 мм²
- Возможность подключения провода без разбора корпуса колодки



1199088



1199091



1199090



1199089



1199085



1199086



1199087

Артикул	Модель	Заземление	Номинальный ток	Материал контактных групп	Цвет	Количество в транспортной упаковке
1199088	Вилка прямая с заземляющим контактом	Да	16 А	Латунь	Черный	20/200 шт
1199091	Вилка прямая с заземляющим контактом, с ушком	Да	16 А	Латунь	Черный	20/200 шт
1199090	Вилка угловая с заземляющим контактом, с ушком	Да	16 А	Латунь	Черный	20/200 шт
1199089	Штепсельный разъем с заземляющим контактом	Да	16 А	Латунь	Черный	20/200 шт
1199085	Розетка 1 гнездо с заземляющим контактом	Да	16 А	Латунь	Черный	10/100 шт
1199086	Колодка 2 гнезда с заглушками с заземляющим контактом	Да	16 А	Латунь	Черный	10/60 шт
1199087	Колодка 3 гнезда с заглушками с заземляющим контактом	Да	16 А	Латунь	Черный	10/60 шт

ДВОЙНИКИ, ТРОЙНИКИ NEW*

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ЧАСТОТА 50 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для одновременного подключения нескольких электрических приборов при ограниченном количестве розеток или их трудной доступности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал контактных групп – латунь
- Материал корпуса – АБС-пластик
- Напряжение 250 В



1202934



1202935



1202936



1202937



1202938



1202939



1202940

Артикул	Модель	Номинальный ток	Материал корпуса	Количество в транспортной упаковке
1202934	Переходник «стакан»	10 А	АБС-пластик	250 шт
1202935	Разветвитель два гнезда без заземления плоский	10 А	АБС-пластик	100 шт
1202936	Разветвитель три гнезда без заземления	6 А	АБС-пластик	250 шт
1202937	Разветвитель три гнезда без заземления плоский	10 А	АБС-пластик	100 шт
1202938	Разветвитель два гнезда с заземлением плоский	16 А	АБС-пластик	100 шт
1202939	Разветвитель три гнезда с заземлением круглый	16 А	АБС-пластик	100 шт
1202940	Разветвитель три гнезда с заземлением плоский	16 А	АБС-пластик	100 шт

*Новинки IV квартал 2022 года

УДЛИНИТЕЛИ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ПРИМЕНЕНИЕ

Удлинитель предназначен для подключения электрических приборов, удаленных от стационарных источников электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал корпуса – огнестойкий полипропилен
- Материал контактных групп – латунь
- Провод ПВС
- Вилка литая, неразборная
- Расположение розеток под углом 45° упрощает подключение вилок нескольких приборов
- Отверстия на задней стенке позволяют закрепить удлинитель на вертикальной поверхности и использовать его как розетку
- Напряжение 250 В



1016366



1016377



1016380

Артикул	Модель	Заземление	Номинальный ток	Количество розеток	Длина провода	Количество в транспортной упаковке
1016375	Удлинитель 3x1,5 м	да	16 А	3	1,5 м	30 шт
1016376	Удлинитель 3x3 м	да	16 А	3	3 м	30 шт
1016377	Удлинитель 3x5 м	да	16 А	3	5 м	30 шт
1016379	Удлинитель 3x10 м	да	16 А	3	10 м	30 шт
1016381	Удлинитель с выключателем 3x3 м	да	16 А	3	3 м	30 шт
1016380	Удлинитель с выключателем 3x5 м	да	16 А	3	5 м	30 шт
1016366	Удлинитель 3x1,5 м	нет	10 А	3	1,5 м	30 шт
1016367	Удлинитель 3x3 м	нет	10 А	3	3 м	30 шт
1016368	Удлинитель 3x5 м	нет	10 А	3	5 м	30 шт
1016369	Удлинитель 3x10 м	нет	10 А	3	10 м	30 шт

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ NEW*

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ЧАСТОТА 50 Гц

ПРИМЕНЕНИЕ

Сетевые фильтры предназначены для подключения к электрической сети бытовой и офисной техники, а также ее защиты от импульсных, высоковольтных помех. Сетевой фильтр отличается от обычного удлинителя наличием варистора – устройства, предназначенного для защиты от импульсных перенапряжений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал корпуса – огнестойкий полипропилен
- Материал контактных групп – латунь
- 5 розеток евростандарт
- Провод ПВС с двойной изоляцией
- Сетевой кабель с вилкой евростандарт
- Выключатель с индикатором
- Максимальная мощность нагрузки 2200 Вт
- Напряжение 250 В



1201379



1202775

Артикул	Модель	Заземление	Номинальный ток	Цвет	Количество розеток	Длина провода	Количество в транспортной упаковке
1201379	Сетевой фильтр 5x1,8 м	да	10 А	белый	5	1,8 м	20 шт
1201380	Сетевой фильтр 5x3 м	да	10 А	белый	5	3 м	20 шт
1201381	Сетевой фильтр 5x5 м	да	10 А	белый	5	5 м	20 шт
1202775	Сетевой фильтр 5x1,8 м с 2xUSB	да	10 А	белый	5	1,8 м	20 шт

*Новинки III квартал 2022 года



 **ВКЛЮЧАЙ**

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ T5

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 180-240 В



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подсвечивания рабочих поверхностей на кухне, шкафов-купе, витрин, письменных столов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергоэффективность более чем в 2 раза выше аналогов
- Безопасный свет без пульсаций
- Удобный и простой монтаж
- Оригинальный дизайн

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света – SMD-светодиоды
- Корпус – пластик
- Рассеиватель – пластик матовый белый

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой шнур 1м
- Коннектор
- Заглушка
- Комплект для крепления

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Выключатель на корпусе	Габаритные размеры (LxHxB)
1194251	LT5R2-6-4000	6 Вт	540 Лм	4000 K	да	305x32x22 мм
NEW* 1204838	LT5R2-6-5000	6 Вт	600 Лм	5000 K	да	305x32x22 мм
1193852	LT5R2-6-6500	6 Вт	600 Лм	6500 K	да	305x32x22 мм
1194253	LT5R2-9-4000	9 Вт	810 Лм	4000 K	да	570x32x22 мм
NEW* 1204839	LT5R2-9-5000	9 Вт	900 Лм	5000 K	да	570x32x22 мм
1193853	LT5R2-9-6500	9 Вт	900 Лм	6500 K	да	570x32x22 мм
1194249	LT5R2-12-4000	12 Вт	1080 Лм	4000 K	нет	870x32x22 мм
NEW* 1204837	LT5R2-12-5000	12 Вт	1200 Лм	5000 K	нет	870x32x22 мм
1193851	LT5R2-12-6500	12 Вт	1200 Лм	6500 K	нет	870x32x22 мм

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ T4

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 10 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 165-240 В



ПРИМЕНЕНИЕ

Для местного и декоративного освещения рабочих поверхностей кухни, мастерской, письменных столов, внутренних полостей шкафов и комодов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Утонченный компактный дизайн
- Простота монтажа накладным способом

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света – SMD-светодиоды
- Корпус – пластик
- Рассеиватель – поликарбонат


Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Выключатель на корпусе	Габаритные размеры (LxHxB)
1197235	PL2-9W-4000	9 Вт	810 Лм	4000 K	нет	635x18,5x17,5 мм

* Новинки IV квартал 2022 года

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДАУНЛАЙТЫ

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 40 000 ЧАСОВ


ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

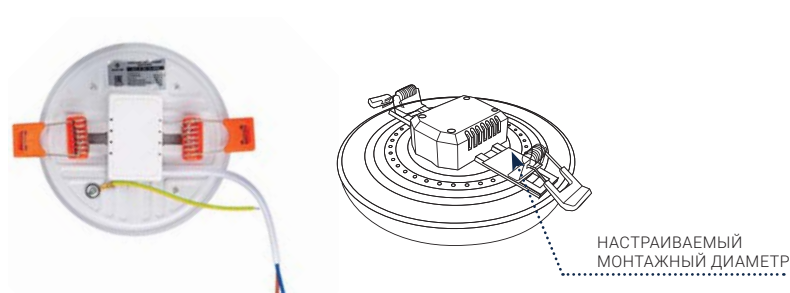

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенный драйвер
- Безрамочная светодиодная панель
- Круговое рассеивание света и инновационное дизайнерское решение
- Световая отдача – 88 Лм/Вт

Артикул	Модель	Форма	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Монтажное отверстие	Габаритные размеры (DxH)
1197030	DLC-R-3D-10W-4000K	круг	10 Вт	880 Лм	4000 К	50-80 мм	100x18 мм
1197034	DLC-R-3D-18W-4000K	круг	18 Вт	1600 Лм	4000 К	50-100 мм	120x18 мм

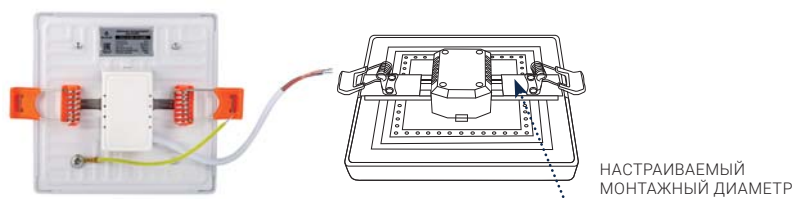


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенный драйвер
- Встроенный блок питания
- Безрамочная светодиодная панель
- Настраиваемое монтажное отверстие
- Сверхъяркие – 95-100 Лм/Вт

Артикул	Модель	Форма	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Монтажное отверстие	Габаритные размеры (LxВxH)
1198679	DLC-R-3D-10W-4000K	круг	10 Вт	950 Лм	4000 К	50-75 мм	90x90x20 мм
1198680	DLC-R-3D-10W-6500K	круг	10 Вт	1000 Лм	6500 К	50-75 мм	90x90x20 мм
1198683	DLC-R-3D-18W-4000K	круг	18 Вт	1710 Лм	4000 К	50-90 мм	120x120x20 мм
1198684	DLC-R-3D-18W-6500K	круг	18 Вт	1800 Лм	6500 К	50-90 мм	120x120x20 мм
1198686	DLC-R-3D-25W-6500K	круг	25 Вт	2500 Лм	6500 К	50-155 мм	175x175x20 мм
1198681	DLC-S-3D-10W-6500K	квадрат	10 Вт	1000 Лм	6500 К	50-75 мм	90x90x20 мм
1198682	DLC-S-3D-18W-6500K	квадрат	18 Вт	1800 Лм	6500 К	50-90 мм	120x120x20 мм
1198685	DLC-S-3D-25W-6500K	квадрат	25 Вт	2500 Лм	6500 К	50-155 мм	175x175x20 мм

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ IP20



ПРИМЕНЕНИЕ

Для основного и дополнительного освещения административных и жилых помещений.

КОНСТРУКЦИЯ

- Источник света – SMD-светодиоды
- Рассеиватель – оптический поликарбонат

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Монтажное отверстие	Габаритные размеры (DxH)
1183139	DLC-R-9W-4000K	9 Вт	855 Лм	4000 К	125 мм	145x15 мм
1183140	DLC-R-9W-6500K	9 Вт	900 Лм	6500 К	125 мм	145x15 мм
1183138	DLC-R-12W-4000K	12 Вт	1140 Лм	4000 К	141 мм	170x15 мм
1183137	DLC-R-12W-6500K	12 Вт	1200 Лм	6500 К	141 мм	170x15 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЛЯ ЛАМП GX53



ПРИМЕНЕНИЕ

Для общего и декоративного освещения административных и жилых помещений.

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус – металл
- Патрон – термостойкий пластик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежное пружинное крепление
- Безопасен при использовании в потолочных панелях и натяжных потолках

Артикул	Модель	Монтажное отверстие	Цвет	Габаритные размеры (DxH)
9970470	LM-GX53-G H4 С ТЕРМОКОЛЬЦОМ	83 мм	Золото	106x38 мм
9970472	LM-GX53-C H4 С ТЕРМОКОЛЬЦОМ	83 мм	Хром	106x38 мм
9970471	LM-GX53-W H4 С ТЕРМОКОЛЬЦОМ	85 мм	Белый	106x38 мм
1008546	LM2-GX53-G ЕСО УЛЬТРАТОНКИЙ	85 мм	Золото	101x19 мм
1008545	LM2-GX53-W ЕСО УЛЬТРАТОНКИЙ	85 мм	Белый	101x19 мм
1008547	LM2-GX53-C ЕСО УЛЬТРАТОНКИЙ	85 мм	Хром	101x19 мм
NEW* 1202499	LM-GX53-B H4 С ТЕРМОКОЛЬЦОМ	83 мм	Черный хром	106x38 мм
NEW* 1209072	LM-GX53-MB H4 С ТЕРМОКОЛЬЦОМ	83 мм	Черный матовый	106x38 мм
NEW* 1202500	LM-GX53-N H4 С ТЕРМОКОЛЬЦОМ	83 мм	Никель	106x38 мм

* Новинка III квартал 2022 года

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТНЫЕ СЕРИЯ LOFT NEW*

ЛАМПА FLM LOFT-G95-S

ЦОКОЛЬ E27



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 165-240 В
СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ПРИМЕНЕНИЕ

Филаментные лампы совмещают в себе лучшие решения LED-технологий и традиционных ламп накаливания. Филаментные лампы являются отличным решением для основного и акцентного освещения интерьеров, витрин, декоративной подсветки, благодаря своей яркости, стилю, высокой экономичности и разнообразию моделей. Они идеально подходят для открытых светильников, а также для создания стильного декоративного освещения кафе и ресторанов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Цвет колбы: янтарный
- Угол свечения 360°
- Коэффициент пульсации <1%
- Энергоэффективность не менее 115 Лм/Вт
- Класс энергоэффективности «А+»
- Диапазон рабочих температур от - 20 °С до +40 °С

ЛАМПА FLM LOFT-ST64

ЦОКОЛЬ E27



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
NEW** 1201806	FLM LOFT-G95-S-8W-E27-N	8 Вт	920 Лм	3000 К	95x135 мм
NEW** 1201807	FLM LOFT-ST64-10W-E27-N	10 Вт	1050 Лм	3000 К	64x142 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинки III квартал 2022 года

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТНЫЕ NEW*

ЛАМПА FLM A60

ЦОКОЛЬ E27



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 160-265 В

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ДхН)*
NEW** 1201450	FLM-A60-11W-E27-W	11 Вт	1155 Лм	4000 К	60x105 мм
NEW** 1201451	FLM-A60-11W-E27-WW	11 Вт	1155 Лм	6500 К	60x105 мм
NEW** 1201452	FLM-A60-15W-E27-W	15 Вт	1575 Лм	4000 К	60x105 мм
NEW** 1201453	FLM-A60-15W-E27-WW	15 Вт	1575 Лм	6500 К	60x105 мм

ЛАМПА FLM ШАР G45

ЦОКОЛЬ E27



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ДхН)*
NEW** 1201448	FLM-G45-8W-E27-W	8 Вт	920 Лм	4000 К	45x72 мм
NEW** 1201449	FLM-G45-11W-E27-W	11 Вт	1155 Лм	4000 К	45x72 мм
NEW** 1201473	FLM-G45-11W-E27-WW	11 Вт	1155 Лм	6500 К	45x72 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинка III квартал 2022 года

ЛАМПА FLM СВЕЧА С37

ЦОКОЛЬ E14



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 160-265 В
СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ДхН)*
NEW** 1201447	FLM-C35-8W-E14-W	8 Вт	920 Лм	4000 К	35x98 мм
NEW** 1201446	FLM-C35-8W-E14-WW	8 Вт	920 Лм	6500 К	35x98 мм
NEW** 1201444	FLM-C35-11W-E14-W	11 Вт	1155 Лм	4000 К	35x98 мм
NEW** 1201445	FLM-C35-11W-E14-WW	11 Вт	1155 Лм	6500 К	35x98 мм

ЛАМПА FLM СВЕЧА НА ВЕТРУ СА37

ЦОКОЛЬ E14



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (ДхН)*
NEW** 1201350	FLM-CA35-8W-E14-W	8 Вт	920 Лм	4000 К	35x115 мм
NEW** 1201428	FLM-CA35-8W-E14-WW	8 Вт	920 Лм	6500 К	35x115 мм
NEW** 1201442	FLM-CA35-11W-E14-W	11 Вт	1155 Лм	4000 К	35x115 мм
NEW** 1201443	FLM-CA35-11W-E14-WW	11 Вт	1155 Лм	6500 К	35x115 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинка III квартал 2022 года

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

ЛАМПА

A60-12/24-10W-W

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

АС/DC 12-24 В

ЦОКОЛЬ E27



ПРИМЕНЕНИЕ

Низковольтные светодиодные лампы применяются в случаях, когда требования пожарной безопасности запрещают использовать электрическую сеть с напряжением 220 В. Лампы работают при питании от сети с постоянным и переменным током.

Данные лампы целесообразно использовать для бытового освещения помещений с повышенной влажностью (санузлы, подвалы, гаражи, погреба и т.п.), на производстве для местного освещения станков и оборудования для исключения поражения электрическим током, а также в качестве переносных светильников.

Преимущество ламп состоит в том, что пониженное напряжение до 12/24 Вольт обеспечивает безопасность человека, а стандартный цоколь E27 не требует при подключении ламп дополнительных устройств – переходников и адаптеров.

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1006689	A60-12/24-10W-W	10 Вт	950 Лм	4000 К	60x110 мм

ЛАМПА

A60, A65, A70, A80

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

160-275 В

ЦОКОЛЬ E27



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
ЛАМПА A60					
1198574	A60-8W-E27-W	8 Вт	760 Лм	4000 К	60x108 мм
1007802	A60-11W-E27-N	11 Вт	1045 Лм	3000 К	60x112 мм
1007803	A60-11W-E27-W	11 Вт	1045 Лм	4000 К	60x112 мм
1007804	A60-11W-E27-WW	11 Вт	1045 Лм	6500 К	60x112 мм
1007797	A60-15W-E27-N	15 Вт	1425 Лм	3000 К	60x120 мм
1007796	A60-15W-E27-W	15 Вт	1425 Лм	4000 К	60x120 мм
1007795	A60-15W-E27-WW	15 Вт	1425 Лм	6500 К	60x120 мм
ЛАМПА A65					
1198675	A65-20W-E27-N	20 Вт	1900 Лм	3000 К	65x118 мм
1199106	A65-20W-E27-W	20 Вт	1900 Лм	4000 К	65x118 мм
1198676	A65-20W-E27-WW	20 Вт	1900 Лм	6500 К	65x118 мм
ЛАМПА A70					
1007807	A70-25W-E27-W	25 Вт	2375 Лм	4000 К	70x140 мм
ЛАМПА A80					
NEW** 1200954	A80-25W-E27-W	25 Вт	2375 Лм	4000 К	80x154 мм
NEW** 1198678	A80-25W-E27-WW	25 Вт	2375 Лм	6500 К	80x154 мм
1016351	A80-30W-E27-W	30 Вт	2850 Лм	4000 К	80x153 мм
1193791	A80-30W-E27-WW	30 Вт	2850 Лм	6500 К	80x153 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинка II квартал 2022 года

ЛАМПА СВЕЧА НА ВЕТРУ CA37

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В
ЦОКОЛЬ E14



ЛАМПА СВЕЧА C37

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В



ЦОКОЛЬ E14

ЦОКОЛЬ E27

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1003891	CA37-8W-E14-W	8 Вт	760 Лм	4000 К	37x125 мм
NEW** 1202467	CA37-8W-E14-WW	8 Вт	760 Лм	6500 К	37x125 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1003873	C37-6W-E14-W	6 Вт	570 Лм	4000 К	37x100 мм
1003874	C37-6W-E27-W	6 Вт	570 Лм	4000 К	37x100 мм
1003877	C37-8W-E14-N	8 Вт	760 Лм	3000 К	37x100 мм
1003879	C37-8W-E14-W	8 Вт	760 Лм	4000 К	37x100 мм
1003882	C37-8W-E14-WW	8 Вт	760 Лм	6500 К	37x100 мм
1003878	C37-8W-E27-N	8 Вт	760 Лм	3000 К	37x110 мм
1003881	C37-8W-E27-W	8 Вт	760 Лм	4000 К	37x110 мм
1003883	C37-8W-E27-WW	8 Вт	760 Лм	6500 К	37x110 мм
1003884	C37-10W-E14-N	10 Вт	950 Лм	3000 К	37x108 мм
1003886	C37-10W-E14-W	10 Вт	950 Лм	4000 К	37x108 мм
1003888	C37-10W-E14-WW	10 Вт	950 Лм	6500 К	37x108 мм
1003885	C37-10W-E27-N	10 Вт	950 Лм	3000 К	37x110 мм
1003887	C37-10W-E27-W	10 Вт	950 Лм	4000 К	37x110 мм
1003889	C37-10W-E27-WW	10 Вт	950 Лм	6500 К	37x110 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинка II квартал 2022 года

ЛАМПА ШАР G45

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В

ЦОКОЛЬ E14



ЦОКОЛЬ E27



ЛАМПА РЕФЛЕКТОРНАЯ R39, R50

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В

ЦОКОЛЬ E14, E27



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1003894	G45-6W-E14-W	6 Вт	570 Лм	3000 К	45x82 мм
1003895	G45-6W-E27-W	6 Вт	570 Лм	4000 К	45x82 мм
1003899	G45-8W-E14-N	8 Вт	760 Лм	3000 К	45x85 мм
1003901	G45-8W-E14-W	8 Вт	760 Лм	4000 К	45x85 мм
1003903	G45-8W-E14-WW	8 Вт	760 Лм	6500 К	45x85 мм
1003900	G45-8W-E27-N	8 Вт	760 Лм	3000 К	45x85 мм
1003902	G45-8W-E27-W	8 Вт	760 Лм	4000 К	45x85 мм
1003904	G45-8W-E27-WW	8 Вт	760 Лм	6500 К	45x85 мм
1003905	G45-10W-E14-N	10 Вт	950 Лм	3000 К	45x90 мм
1003907	G45-10W-E14-W	10 Вт	950 Лм	4000 К	45x90 мм
1003909	G45-10W-E14-WW	10 Вт	950 Лм	6500 К	45x90 мм
1003906	G45-10W-E27-N	10 Вт	950 Лм	3000 К	45x90 мм
1003908	G45-10W-E27-W	10 Вт	950 Лм	4000 К	45x90 мм
1003910	G45-10W-E27-WW	10 Вт	950 Лм	6500 К	45x90 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Для создания направленного светового потока

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1007825	R39-6W-E14-W	6 Вт	480 Лм	4000 К	39x69 мм
1007823	R50-6W-E14-W	6 Вт	480 Лм	4000 К	50x86 мм
1004115	R50-8W-E14-W	8 Вт	640 Лм	4000 К	50x86 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

ЛАМПА GX53



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В
ЦОКОЛЬ GX53

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются во встраиваемых светильниках GX53 для освещения натяжных и подвесных потолков.

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1008966	GX53-6W-W	6 Вт	570 Лм	4000 К	75x27 мм
1008964	GX53-8W-W	8 Вт	760 Лм	4000 К	75x27 мм
1008965	GX53-8W-WW	8 Вт	760 Лм	6000 К	75x27 мм
1008962	GX53-11W-W	11 Вт	1045 Лм	4000 К	75x27 мм
1008963	GX53-11W-WW	11 Вт	1045 Лм	6000 К	75x27 мм
1008967	GX53-15W-W	15 Вт	1425 Лм	4000 К	75x32 мм
1008968	GX53-15W-WW	15 Вт	1425 Лм	6000 К	75x32 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

ЛАМПА MR16 GU5.3

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В
ЦОКОЛЬ GU5.3



ЛАМПА MR16 GU10

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В
ЦОКОЛЬ GU10



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1007813	MR16-5W-GU5.3-W	5 Вт	400 Лм	4000 К	50x54 мм
1007810	MR16-7.5W-GU5.3-N	7.5 Вт	600 Лм	3000 К	50x54 мм
1007809	MR16-7.5W-GU5.3-W	7.5 Вт	600 Лм	4000 К	50x54 мм
1007816	MR16-7.5W-GU5.3-WW	7.5 Вт	600 Лм	6500 К	50x54 мм
1007818	MR16-9W-GU5.3-W	9 Вт	720 Лм	4000 К	50x54 мм
1007817	MR16-9W-GU5.3-WW	9 Вт	720 Лм	6500 К	50x54 мм
NEW** 1201118	MR16-11W-GU5.3-W	11 Вт	880 Лм	4000 К	50x50 мм
NEW** 1201119	MR16-11W-GU5.3-WW	11 Вт	880 Лм	6500 К	50x50 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1007808	MR16-7.5W-GU10-W	7.5 Вт	600 Лм	4000 К	50x55 мм
NEW** 1202023	MR16-7.5W-GU10-WW	7.5 Вт	600 Лм	6500 К	50x55 мм
1013739	MR16-9W-GU10-W	9 Вт	720 Лм	4000 К	50x55 мм
1199289	MR16-9W-GU10-WW	9 Вт	720 Лм	6500 К	50x55 мм
1199290	MR16-11W-GU10-W	11 Вт	880 Лм	4000 К	50x65 мм
1199291	MR16-11W-GU10-WW	11 Вт	880 Лм	6500 К	50x65 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинка II квартал 2022 года

ЛАМПА КАПСУЛЬНАЯ G9 220 V

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В
ЦОКОЛЬ G9



ПРИМЕНЕНИЕ

Для использования в люстрах, акцентных и точечных светильниках

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1008051	G9-220V-5.5W-NW CR	5.5 Вт	523 Лм	4000 К	16x49 мм
1008052	G9-220V-7W-NW CR	7 Вт	665 Лм	4000 К	16x62 мм
NEW** 1202977	G9-220V-9W-NW CR	9 Вт	855 Лм	4000 К	19x64 мм
NEW** 1202978	G9-220V-9W-WW CR	9 Вт	855 Лм	6000 К	19x64 мм
NEW** 1202979	G9-220V-11W-NW CR	11 Вт	1045 Лм	4000 К	21x69 мм
NEW** 1202980	G9-220V-11W-WW CR	11 Вт	1045 Лм	6000 К	21x69 мм

ЛАМПА КАПСУЛЬНАЯ G4 12/220 V

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
12/160-275 В
ЦОКОЛЬ G4



ПРИМЕНЕНИЕ

Для использования в люстрах, акцентных и точечных светильниках

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*	Рабочее напряжение
1008045	G4-12V-2.5W-NW SL	2.5 Вт	238 Лм	4000 К	10x35 мм	12 В
NEW** 1202933	G4-12V-2.5W-WW SL	2.5 Вт	240 Лм	6000 К	10x36 мм	12 В
1008047	G4-12V-4W-WW SL	4 Вт	380 Лм	6000 К	13x37 мм	12 В
1008046	G4-220V-4W-WW SL	4 Вт	380 Лм	6000 К	13x37 мм	160-275 В
NEW** 1202975	G4-12V-5.5W-WW CR	5.5 Вт	525 Лм	6000 К	16x43 мм	12 В
NEW** 1202976	G4-220V-5.5W-WW CR	5.5 Вт	525 Лм	6000 К	16x43 мм	160-275 В

ЛАМПА СПЕЦИАЛЬНАЯ T26

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
160-275 В
ЦОКОЛЬ E14



ПРИМЕНЕНИЕ

Для кухонных вытяжек, швейных машин и холодильников. Также может использоваться в малогабаритных ночниках и дизайнерских светильниках со стандартным цоколем E14

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1008972	T26-2W-E14-W	2 Вт	190 Лм	4000 К	22x51 мм
1008050	T26-5W-E14-W	5 Вт	475 Лм	4000 К	26x60 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинка II квартал 2022 года

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 1 000 ЧАСОВ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В

ЧАСТОТА 50-60 Гц

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «Е»

ПРИМЕНЕНИЕ

T22 – печи до 300 °С

B22 – стационарное освещение

PH – холодильники и швейные машины



T22



B22



PH

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Рабочая температура	Цоколь	Габаритные размеры (DxH)*
9973979	B22-10W-E12-CL	10 Вт	100 Лм	от -30 °С до +40 °С	E12	22x53 мм
9973978	PH-15W-E14-CL	15 Вт	150 Лм	от -30 °С до +40 °С	E14	25x57 мм
9973977	T22-15W-E14-CL	15 Вт	150 Лм	до +300 °С	E14	22x54 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

ЛАМПА С РАДИОЛОКАЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ



РЕАГИРУЕТ НА ДВИЖЕНИЕ



ФОТОСЕНСОР

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20
ЦОКОЛЬ E27
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А+»
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
ОТ - 30 °С ДО +50 °С
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 95 Лм/Вт

ПРИМЕНЕНИЕ

Использование ламп с датчиком движения является экономичным вариантом замены обычных ламп в подъездах, на лестничных площадках и других общественных местах. Также лампы применяются в квартирах и частных домах. Благодаря использованию датчика движения значительно снижается потребление электроэнергии.

Лампа помимо микроволнового датчика движения оборудована также фотосенсором. Данный сенсор исключает возможность включения лампы при наличии окружающего освещения, что обеспечивает еще большую экономию электроэнергии.

Лампа корректно функционирует при уменьшении общей освещенности в зоне установки лампы ниже 7-10 Люкс и наличию движения в зоне действия микроволнового датчика движения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды, смонтированные на теплоотводящей алюминиевой плате, обеспечивают световой поток с энергоэффективностью не менее 95 Лм/Вт
- Высокоэффективный импульсный драйвер позволяет работать в лампе в широком диапазоне напряжения с минимальным уровнем пульсации
- Прочный пластиковый корпус, выполняющий также функцию радиатора, обладает высокой теплопроводностью, колба-рассеиватель из оптического поликарбоната характеризуется отличным пропусканием света, а никелированный цоколь отличается высокой прочностью при эксплуатации
- Индекс цветопередачи Ra≥80
- Сертификат таможенного союза
- Датчик движения находится внутри лампы, а не на поверхности

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*	Радиус действия датчика движения	Угол охвата датчика движения	Время отключения и включения
1013097	A60-D-8W-E27-W	8 Вт	760 Лм	4000 К	60x110 мм	6-8 м	120-360°	30-60 сек
1006721	A60-D-12W-E27-W	12 Вт	1140 Лм	4000 К	60x112 мм	6-8 м	120-360°	30-60 сек

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ЦОКОЛЬ E27

ПРИМЕНЕНИЕ

Настольные светильники – удобные помощники в работе и учебе. Они приносят в интерьер красоту и уют.

Их основное преимущество – надежность, привлекательный внешний вид, отличная функциональность, а также классические расцветки.

Основное предназначение – использование с лампой накаливания или со светодиодной лампой формы ЛОН.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диапазон рабочих температур от -20 °С до +40 °С
- Металлический корпус



DL-4



DL-2



DL-1



DL-3

Артикул	Модель	Цвет	Высота плафона/ диаметр плафона	Размер основания (либо прищепки)	Высота изделия	Способ подключения	Тип упаковки
1183161	DL-1- 60W-E27	белый	13/11,5 см	14x14 см	29 см	Провод 80 см с евро-вилкой	Мягкая индивидуальная упаковка с вырубкой
1183162	DL-1- 60W-E27	красный	13/11,5 см	14x14 см	29 см	Провод 80 см с евро-вилкой	Мягкая индивидуальная упаковка с вырубкой
1183163	DL-1- 60W-E27	синий	13/11,5 см	14x14 см	29 см	Провод 80 см с евро-вилкой	Мягкая индивидуальная упаковка с вырубкой
1183164	DL-1- 60W-E27	черный	13/11,5 см	14x14 см	29 см	Провод 80 см с евро-вилкой	Мягкая индивидуальная упаковка с вырубкой
1183165	DL-2- 60W-E27	красный	13/11,5 см	11,5x9,5 см	26,5 см	Провод 80 см с евро-вилкой	Мягкая индивидуальная упаковка с вырубкой
1183166	DL-2- 60W-E27	черный	13/11,5 см	11,5x9,5 см	26,5 см	Провод 80 см с евро-вилкой	Мягкая индивидуальная упаковка с вырубкой
1183167	DL-2- 60W-E27	белый	13/11,5 см	11,5x9,5 см	26,5 см	Провод 80 см с евро-вилкой	Мягкая индивидуальная упаковка с вырубкой
1183168	DL-2- 60W-E27	синий	13/11,5 см	11,5x9,5 см	26,5 см	Провод 80 см с евро-вилкой	Мягкая индивидуальная упаковка с вырубкой
1183158	DL-3- 60W-E27	белый	14/12,5 см	15,5x15,5 см	58 см	Провод 165 см с евро-вилкой	Цветная коробка
1183159	DL-3- 60W-E27	черный	14/12,5 см	15,5x15,5 см	58 см	Провод 165 см с евро-вилкой	Цветная коробка
NEW* 1205356	DL-4-E27	белый	-	11,5x9,5 см	52 см	Провод 180 см с евро-вилкой	Цветная коробка

* Новинка IV квартал 2022 года

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ

ЧАСТОТА 50 ГЦ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники-ночники предназначены для дополнительной подсветки детских комнат, спален, гостиных в ночное время суток. Они создают мягкий, рассеянный свет без пульсаций.

Светильники-ночники представлены в стандартной модификации с выключателем, а также оснащены дополнительными опциями: фотосенсором, RGB и возможностью регулирования направления света.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Классическое исполнение в белом цвете
- Компактные размеры
- Источник света – светодиоды
- Подключение напрямую к стандартной электрической розетке
- Минимальный расход электроэнергии
- Безопасное использование
- Напряжение 230 В



Артикул	Модель	Мощность	Способ вкл./выкл.	Цветовая температура	Габаритные размеры
1004157	Светильник-ночник LM-NL-05-RGB 1,8W с выключателем и регулировкой цвета	1,8 Вт	кнопка вкл/выкл и кнопка фиксации цвета	RGB	95x75x74 мм
1003055	Светильник-ночник LM-NL-04-S 1W с фотосенсором и регулировкой направления света 360°	1 Вт	фотосенсор	6500 К	86x43x43 мм
1003057	Светильник-ночник LM-NL-03-S 1W с фотосенсором	1 Вт	фотосенсор	6500 К	107x35x70 мм
1004158	Светильник-ночник M-NL-02 1W с выключателем	1 Вт	кнопка вкл/выкл	6500 К	95x60x65 мм
1003053	Светильник-ночник LM-NL-01 1W с выключателем	1 Вт	кнопка вкл/выкл	6500 К	65x66x65 мм

ДВЕРНЫЕ ЗВОНКИ СЕТЕВЫЕ



DBW-02



DBW-01

КОРПУС – АБС-ПЛАСТИК
РАБОТА ЗВОНКА ОТ СЕТИ 220 В
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 5 Вт
ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для подачи звукового сигнала внутри общественных и жилых помещений.

Артикул	Модель	Световая индикация	Мелодия звонка	Тип упаковки
1180842	DBW-01	нет	«Канарейка»	блистер
1013795	DBW-02	да	«Ding-dong»	блистер

ДВЕРНЫЕ ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

КОРПУС - АБС-ПЛАСТИК
РАБОТА ЗВОНКА ОТ 2-Х ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ТИПОРАЗМЕРА АА
РАБОТА КНОПКИ ОТ 3-Х ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ТИПОРАЗМЕРА LR44 (в комплекте)
ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для подачи звукового сигнала внутри общественных и жилых помещений.



DB-01-16



DB-02-16



DB-03-16



DB-04-16



DB-05-16



DB-06-16

Артикул	Модель	Радиус действия	Световая индикация звонка	Количество мелодий	Тип упаковки
1180841	DB-01-16	50 м	да	16	блистер
1180840	DB-02-16	50 м	да	16	блистер
1182509	DB-03-16	50 м	да	16	блистер
1180846	DB-04-16	50 м	да	16	блистер
1013733	DB-05-16	50 м	да	16	блистер
1180844	DB-06-16	50 м	нет	16	блистер



СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ IP65 ДО 100 °C NEW*

ПРИМЕНЕНИЕ

Для общего освещения помещений бытового и промышленного назначения с повышенным содержанием пыли и влаги (бани, сауны, подсобные помещения).

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Диапазон рабочих температур от -25°C до +100°C
- Корпус из негорючего пластика
- Рассеиватель из полимерного материала с высоким светопропусканием
- Светоотдача до 100 Лм/Вт



VDR



VDO

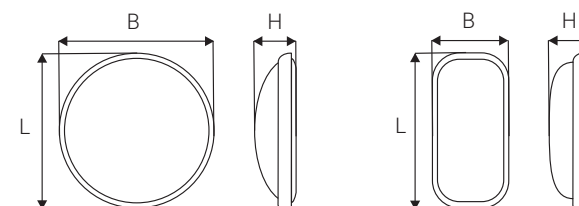

Артикул	Модель	Форма	Степень защиты	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Температура эксплуатации	Габаритные размеры (LxВxH)
1200901	VDR-65-15-4000	круг	IP65	15 Вт	1350 Лм	4000 К	до 100 °C	165x165x60 мм
1200902	VDR-65-15-6500	круг	IP65	15 Вт	1500 Лм	6500 К	до 100 °C	165x165x60 мм
1200903	VDO-65-15-4000	овал	IP65	15 Вт	1350 Лм	4000 К	до 100 °C	212x112x60 мм
1200904	VDO-65-15-6500	овал	IP65	15 Вт	1500 Лм	6500 К	до 100 °C	212x112x60 мм
NEW** 1205328	VDO-65-20-4000	овал	IP65	20 Вт	1800 Лм	4000 К	до 100 °C	270x143x68 мм
1200907	VDO-65-20-6500	овал	IP65	20 Вт	2000 Лм	6500 К	до 100 °C	270x143x68 мм
1200905	VDR-65-20-4000	круг	IP65	20 Вт	1800 Лм	4000 К	до 100 °C	220x220x68 мм
1200906	VDR-65-20-6500	круг	IP65	20 Вт	2000 Лм	6500 К	до 100 °C	220x220x68 мм


* Новинка II квартал 2022 года ** Новинка IV квартал 2022 года

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ IP65

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 175-265 В



ПРИМЕНЕНИЕ


Предназначены для работы в системах общего освещения, на объектах с особыми условиями эксплуатации с повышенным содержанием пыли и влаги.

Артикул	Модель	Степень защиты	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Форма	Габаритные размеры (LxBxH)
1155254	VLZR3-65-8-4000	IP65	8 Вт	720 Лм	4000 К	круг	140x140x57 мм
1192720	VLZR3-65-8-6500	IP65	8 Вт	800 Лм	6500 К	круг	140x140x57 мм
1016038	VLZR3-65-12-4000	IP65	12 Вт	1080 Лм	4000 К	круг	140x140x57 мм
1016039	VLZR3-65-12-6500	IP65	12 Вт	1200 Лм	6500 К	круг	140x140x57 мм
1016042	VLZR3-65-15-4000	IP65	15 Вт	1350 Лм	4000 К	круг	170x170x57 мм
1016043	VLZR3-65-15-6500	IP65	15 Вт	1500 Лм	6500 К	круг	170x170x57 мм
1016046	VLZR3-65-20-4000	IP65	20 Вт	1800 Лм	4000 К	круг	170x170x57 мм
1016047	VLZR3-65-20-6500	IP65	20 Вт	2000 Лм	6500 К	круг	170x170x57 мм

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 175-265 В



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для работы в системах общего освещения, на объектах с особыми условиями эксплуатации с повышенным содержанием пыли и влаги.

Артикул	Модель	Степень защиты	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Форма	Габаритные размеры (LxBxH)
1155252	VLZ03-65-8-4000	IP65	8 Вт	720 Лм	4000 К	овал	170x69x47 мм
1155251	VLZ03-65-8-6500	IP65	8 Вт	800 Лм	6500 К	овал	170x69x47 мм
1016041	VLZ03-65-12-4000	IP65	12 Вт	1080 Лм	4000 К	овал	170x69x47 мм
1016040	VLZ03-65-12-6500	IP65	12 Вт	1200 Лм	6500 К	овал	170x69x47 мм
1192717	VLZ03-65-15-4000	IP65	15 Вт	1350 Лм	4000 К	овал	210x100x57 мм
1192718	VLZ03-65-15-6500	IP65	15 Вт	1500 Лм	6500 К	овал	210x100x57 мм
1157033	VLZ03-65-20-4000	IP65	20 Вт	1800 Лм	4000 К	овал	210x100x57 мм
1192719	VLZ03-65-20-6500	IP65	20 Вт	2000 Лм	6500 К	овал	210x100x57 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ IP65 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65


РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 175 - 265 В



VLZ03-MS



VLZR3-MS

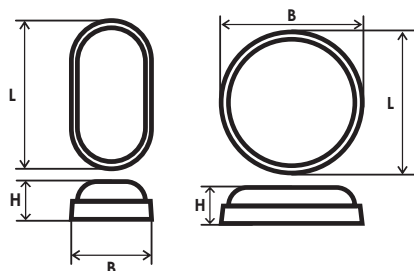

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для работы в системах общего освещения, на объектах с особыми условиями эксплуатации с повышенным содержанием пыли и влаги.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диапазон рабочих температур от -20°C до +40°C
- Датчик освещенности работает в автоматическом режиме, разрешая светильнику включаться при снижении освещенности до 10 Лк и наличию движущихся объектов в месте его установки


Артикул	Модель	Форма	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Радиус действия датчика движения	Автоматическое отключение при отсутствии активности	Габаритные размеры (LxBxH) мм
1190570	VLZR3-MS-65-8-5000	круг	8 Вт	800 Лм	5000 К	6-8 м	45 сек.	140x140x57 мм
1190569	VLZR3-MS-65-12-5000	круг	12 Вт	1200 Лм	5000 К	6-8 м	45 сек.	170x170x57 мм
1197798	VLZR3-MS-65-16-5000	круг	16 Вт	1600 Лм	5000 К	6-8 м	45 сек.	170x170x57 мм

СВЕТИЛЬНИКИ VLZR3-OA С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ И ФОТОСЕНСОРОМ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 175 - 265 В



ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники с оптико-акустическим датчиком и фотосенсором являются экономичным вариантом замены обычных светильников ЖКХ в подъездах, на лестничных площадках и в других общественных местах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие датчика значительно снижает потребление электроэнергии
- Оптический датчик реагирует на уровень освещенности в помещении и не позволяет включаться светильнику при достаточном уровне освещения
- Акустический датчик позволяет включать/отключать светильник при кратковременном воздействии шума (хлопка)

Артикул	Модель	Форма	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxBxH) мм
1190571	VLZR3-OA-65-8-5000	круг	8 Вт	800 Лм	5000 К	140x140x57 мм
1190568	VLZR3-OA-65-12-5000	круг	12 Вт	1200 Лм	5000 К	170x170x57 мм
1192139	VLZR3-OA-65-16-5000	круг	16 Вт	1600 Лм	5000 К	170x170x57 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ ДО 150 °C NEW*

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 275 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений с повышенной влажностью и высокой температурой (бани, сауны, бассейны и т.д.).

Рекомендуется устанавливать с защитной решеткой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диапазон рабочих температур от -25°C до +150°C
- Материал корпуса – полиамид
- Материал рассеивателя – закаленное матовое стекло
- Патрон керамический
- Цоколь лампы E27
- Основание: прямое/наклонное
- Способы установки: настенный, настенно-потолочный
- При установке на стену max мощность лампы - 60 Вт, на потолок - 40 Вт



Артикул	Модель	Степень защиты	Цоколь лампы	Температура эксплуатации	Габаритные размеры (LxВxН)
NEW* 1200899	НПП	IP65	E27	до 150 °C	138x117x138 мм
NEW* 1200900	НПП-1	IP65	E27	до 150 °C	155x117x135 мм

* Новинка II квартал 2022 года

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ И АНТИВАНДАЛЬНЫЕ IP65, IP54



1191645



1191646



1191647



1191649



1202773



1202774



1191640



1191644



1191643



1191642

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники с патроном для лампы с цоколем E27 предназначены для освещения внутренних помещений и открытых площадок административно-бытовых, производственных помещений и мест общественного пользования.

Специальная конструкция позволяет эксплуатировать такие модели на объектах с повышенным уровнем влажности и/или пыли (бани, бассейны, автомойки, складах, гаражах и т.д.).

Установка - на поверхность стены или потолка.

Рекомендуется устанавливать с защитной решеткой

Артикул	Модель	Степень защиты	Мощность	Цоколь лампы	Форма	Габаритные размеры
1191644	НПП 03-100-1101	IP65	100 Вт	E27	круг	262x262x120 мм
1191643	НПП 03-100-010.1	IP54	100 Вт	E27	круг	190x190x90 мм
1191642	НПП 03-100-1201	IP65	100 Вт	E27	овал	280x175x105 мм
1191645	НПП 03-60-1301	IP65	60 Вт	E27	круг	185x185x85 мм
1191646	НПП 03-60-1302	IP65	60 Вт	E27	круг	185x185x100 мм
1191647	НПП 03-60-1401	IP65	60 Вт	E27	овал	204x114x78 мм
1191649	НПП 03-60-1402	IP65	60 Вт	E27	овал	204x114x92 мм
NEW* 1202773	НПБ 03-60-001	IP54	60 Вт	E27	овал	175x125x115 мм
NEW* 1202774	НПБ 03-60-003	IP54	60 Вт	E27	овал	175x125x120 мм
1191640	НПП 03-60 антивандальный	IP54	60 Вт	E27	круг	230x230x105 мм

* Новинка I квартал 2022 года

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ VLF10

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА


СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для декоративной и фасадной подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, открытых пространств и объектов, а также промышленных зон.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новая герметичная конструкция корпуса
- Материал корпуса – алюминий
- Закаленное травмобезопасное стекло
- Удобная ручка с поворотом на 180°
- Высокая светоотдача
- Цветовая температура 5000 К
- Диапазон рабочих температур от -40 °С до +40 °С



VLF10-10-5000-B



VLF10-30-5000-B



VLF10-50-5000-B



VLF10-100-5000-B

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет	Габаритные размеры (LxBxH)
1199078	VLF10-10-5000-B	10 Вт	1200 Лм	5000 К	Черный	106x81x31 мм
1199079	VLF10-20-5000-B	20 Вт	2400 Лм	5000 К	Черный	128x93x31 мм
1199080	VLF10-30-5000-B	30 Вт	3600 Лм	5000 К	Черный	154x114x31 мм
1199081	VLF10-50-5000-B	50 Вт	6000 Лм	5000 К	Черный	195x145x38 мм
1199430	VLF10-70-5000-B	70 Вт	8400 Лм	5000 К	Черный	235x165x38 мм
1199082	VLF10-100-5000-B	100 Вт	12000 Лм	5000 К	Черный	276x196x39 мм

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ VLF7

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для декоративной и фасадной подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, открытых пространств и объектов, а также промышленных зон.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Материал корпуса – алюминий
- Закаленное травмобезопасное стекло
- Удобная ручка с поворотом на 180°
- Высокая светоотдача
- Широкая цветовая гамма
- Диапазон рабочих температур от -40 °C до +40 °C



VLF7-150-6500-B



VLF7-50-6500-MINI-G



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет	Габаритные размеры (LxBxH)
1013396	VLF7-10-6500-mini-B	10 Вт	1200 Лм	6500 К	черный	98x62x35 мм
1015373	VLF7-10-6500-mini-G	10 Вт	1200 Лм	6500 К	серый	98x62x35 мм
1191946	VLF7-10-6500-mini-W	10 Вт	1200 Лм	6500 К	белый	98x62x35мм
1013397	VLF7-20-6500-mini-B	20 Вт	2400 Лм	6500 К	черный	123x77x35 мм
1015916	VLF7-20-6500-mini-G	20 Вт	2400 Лм	6500 К	серый	123x77x35 мм
1191947	VLF7-20-6500-mini-W	20 Вт	2400 Лм	6500 К	белый	123x77x35мм
1013398	VLF7-30-6500-mini-B	30 Вт	3600 Лм	6500 К	черный	140x104x35 мм
1015374	VLF7-30-6500-mini-G	30 Вт	3600 Лм	6500 К	серый	140x104x35 мм
1191949	VLF7-30-6500-mini-W	30 Вт	3600 Лм	6500 К	белый	140x104x35мм
1013399	VLF7-50-6500-mini-B	50 Вт	6000 Лм	6500 К	черный	183x132x36 мм
1015375	VLF7-50-6500-mini-G	50 Вт	6000 Лм	6500 К	серый	183x132x36 мм
1191950	VLF7-50-6500-mini-W	50 Вт	6000 Лм	6500 К	белый	183x132x36мм
NEW * 1200146	VLF7-70-6500-mini-B	70 Вт	8400 Лм	6500 К	черный	218x168x36мм
1013403	VLF7-100-6500-G	100 Вт	12000 Лм	6500 К	серый	249x185x36 мм
1013404	VLF7-100-6500-B	100 Вт	12000 Лм	6500 К	черный	249x185x36 мм
1013405	VLF7-150-6500-B	150 Вт	18000 Лм	6500 К	черный	316x233x38 мм
1016048	VLF7-200-6500-B	200 Вт	24000 Лм	6500 К	черный	381x290x38мм

* Новинка III квартал 2022 года

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ

СРОК СЛУЖБЫ
НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65




VLF1-D



VLF-D2

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для декоративной и фасадной подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, открытых пространств и объектов, а также промышленных зон.




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диапазон рабочих температур от -40°C до +40°C
- Дальность датчика движения – 5 метров
- Время выдержки до отключения – 30 сек.
- Уровень освещенности для включения – 5 Лк

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxBxH)	Цвет
1013402	VLF1-D-10-6500-B	10 Вт	1200 Лм	6500 К	123x77x35 мм	черный
1013401	VLF1-D-20-6500-B	20 Вт	2400 Лм	6500 К	123x77x35 мм	черный
1013400	VLF1-D-30-6500-B	30 Вт	3600 Лм	6500 К	140x104x35 мм	черный



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выносной датчик движения с регулировкой и фотореле
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +40°C
- Дальность датчика движения – до 8 метров
- Время задержки – от 10 сек. до 7 мин.
- Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности – от 3 Лк до 20000 Лк

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxHxB)	Цвет
1010751	VLF-D2-10-6500-B	10 Вт	1200 Лм	6500 К	131x105x59 мм	черный
1010752	VLF-D2-20-6500-B	20 Вт	2400 Лм	6500 К	142x100x55 мм	черный
1010753	VLF-D2-30-6500-B	30 Вт	3600 Лм	6500 К	149x135x55 мм	черный
NEW* 1200148	VLF-D2-50-6500-B	50 Вт	6000 Лм	6500 К	181x160x61 мм	черный

* Новинка III квартал 2022 года

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VSTC





СРОК СЛУЖБЫ
НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения улиц, дорог, пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, ЖД-платформ, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулируемый монтажный диаметр: до 60 мм
- Диапазон рабочих температур от -40 °С до +40 °С
- Сертификат таможенного союза

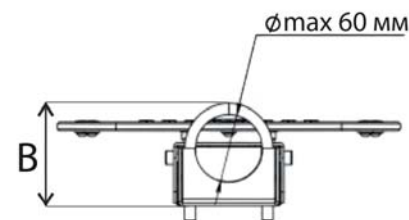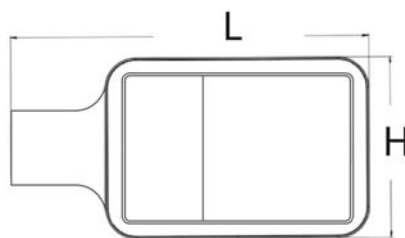

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxHxB)
1182894	VSTC-80-6500	80 Вт	7600 Лм	6500 К	483x173x82 мм
1183265	VSTC-120-6500	120 Вт	15600 Лм	6500 К	473x230x90 мм

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

ПРИМЕНЕНИЕ


Для освещения административных, производственных и подсобных помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальный ровный свет без пульсации
- Современный дизайн
- Возможность установки на подвес, стр. 83



VLSU-3

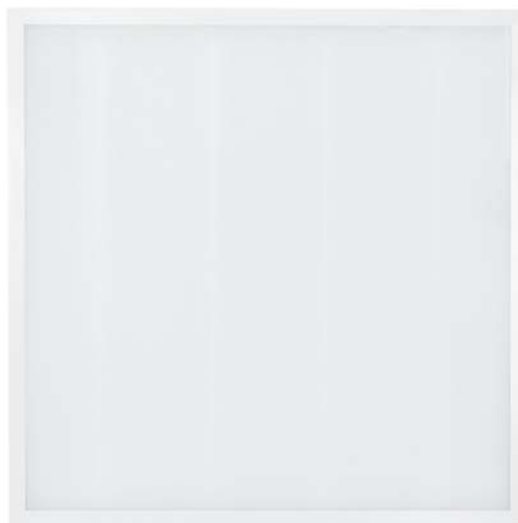

VLSU ОПАЛ




VLSU

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxBxH)
1182822	VLSU-36-4000	36 Вт	4320 Лм	4000 К	595x595x19 мм
1182821	VLSU-36-6500	36 Вт	4320 Лм	6500 К	595x595x19 мм
1015372	VLSU-1-45-6500	45 Вт	5400 Лм	6500 К	595x595x19 мм
9989080	VLSU-2-36-6500 ОПАЛ	36 Вт	3780 Лм	6500 К	595x595x19 мм
1195975	VLSU-3-40-6500	40 Вт	4800 Лм	6500 К	1200*180x19 мм
1195976	VLSU-3-50-6500	50 Вт	6000 Лм	6500 К	1200*180x19 мм
1196392	VLSU-4-72-6500	72 Вт	8640 Лм	6500 К	595x595x19 мм


УЛЬТРАТОНКАЯ ПАНЕЛЬ VLP

СРОК СЛУЖБЫ
НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

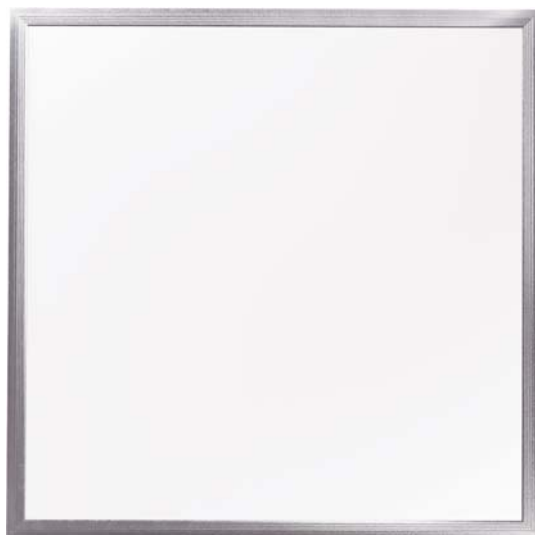

ПАНЕЛЬ РАМКА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

СРОК СЛУЖБЫ
НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

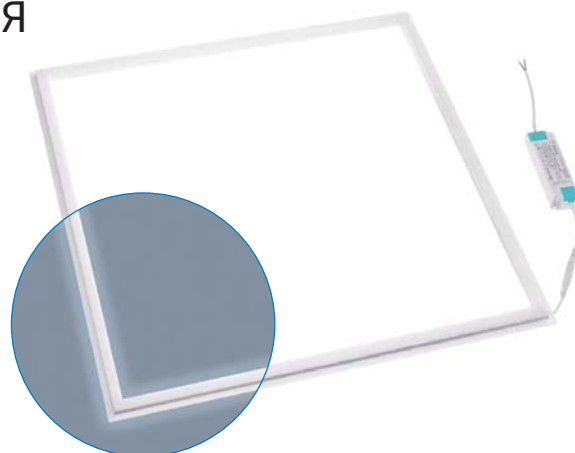

ПРИМЕНЕНИЕ

Для освещения
административных,
производственных
и подсобных помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал корпуса: алюминий
- Угол рассеивания светового потока: 120°
- Возможность установки на подвес, стр. 83

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxВxH)
1182819	VLP-36-6500	36 Вт	3060 Лм	6500 К	595x595x9 мм

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ VLP

Артикул	Модель	Мощность	Выход
1182820	VPS-36-0,95	36 Вт	0,95 А

ПРИМЕНЕНИЕ

Для освещения
административных,
производственных
и подсобных помещений.

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxВxH)
NEW 1196874	VLP FRAME-48-6500	48 Вт	5700 Лм	6500 К	591x591x12 мм

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VPO

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

ОТ -20 °C ДО +40 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются в жилых, офисных и торговых помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощные и яркие
- Легкий и прочный металлический корпус с порошковым покрытием, торцевые элементы – АБС-пластик
- Стильные – рассеиватель из матового полистирола
- Простой монтаж на поверхность при помощи установочного комплекта
- Возможность установки на подвес, стр. 83



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxВxН)
1194403	VPO-01-PP-20-4000	20 Вт	1800 Лм	4000 К	600x75x23 мм
1194404	VPO-01-PP-20-6500	20 Вт	2000 Лм	6500 К	600x75x23 мм
1194406	VPO-01-PP-40-4000	40 Вт	4000 Лм	4000 К	1200x75x23 мм
1194407	VPO-01-PP-40-6500	40 Вт	4200 Лм	6500 К	1200x75x23 мм
1195974	VPO-01-PP-55-4000	55 Вт	5500 Лм	4000 К	1200x75x23 мм
1001231	VPO-01-PP-55-6500	55 Вт	5775 Лм	6500 К	1200x75x23 мм
1194408	VPO-02-PP-18-4000	18 Вт	1620 Лм	4000 К	620x60x23 мм
1194409	VPO-02-PP-18-6500	18 Вт	1800 Лм	6500 К	620x60x23 мм
1194410	VPO-02-PP-36-4000	36 Вт	3600 Лм	4000 К	1220x60x23 мм
1194411	VPO-02-PP-36-6500	36 Вт	3780 Лм	6500 К	1220x60x23 мм
1003242	VPO-03-PRIZMA-20-4000	20 Вт	1900 Лм	4000 К	600x62 мм
1183109	VPO-03-PRIZMA-20-6500	20 Вт	2100 Лм	6500 К	600x62 мм
1003245	VPO-03-PRIZMA-40-4000	40 Вт	4600 Лм	4000 К	1200x62 мм
1003244	VPO-03-PRIZMA-40-6500	40 Вт	4800 Лм	6500 К	1200x62 мм
1194641	VPO-03-PRIZMA-50-6500	50 Вт	6000 Лм	6500 К	1200x62 мм

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VPL

СРОК СЛУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 °С ДО +50 °С



VPL-36-6500



VPL-18-6500

СВЕТИЛЬНИКИ КОРПУСА ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ T8

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65



VFX-2X18-T8-IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20




CRYSTAL 236 LED-10

CRYSTAL 118 LED-10

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения объектов промышленной и коммерческой недвижимости, помещений с повышенной влажностью и запыленностью.

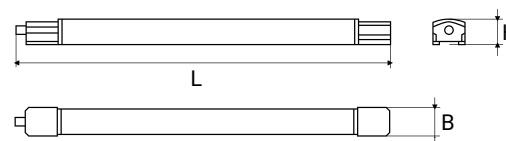

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Источник света - SMD светодиоды
- Корпус-рассеиватель – оптический поликарбонат
- Торцевые элементы – АБС-пластик
- Простой монтаж на поверхность при помощи установочного комплекта
- Без пульсаций
- Возможность установки на подвес, стр. 83


Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxBxH)
1183169	VPL-18-6500	18 Вт	1800 Лм	6500 К	626x53x35 мм
1183170	VPL-36-6500	36 Вт	3780 Лм	6500 К	1125x53x35 мм



Артикул	Модель	Степень защиты	Габаритные размеры (LxBxH)
1182976	VFX-2X18-T8-IP65	IP65	1264x108x63 мм
1195458	Crystal 118 LED-10	IP20	620x55x75 мм
1195469	Crystal 218 LED-10	IP20	620x145x50 мм
1195466	Crystal 136 LED-10	IP20	1225x55x75 мм
1195468	Crystal 236 LED-10	IP20	1225x145x50 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 160 - 275 В



Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (LxH)*
9968079	VLL-T8-10-G13-4000 ECO	10 Вт	1000 Лм	4000 К	600x26 мм
9968080	VLL-T8-10-G13-6500 ECO	10 Вт	1000 Лм	6500 К	600x26 мм
9968082	VLL-T8-18-G13-4000 ECO	18 Вт	1800 Лм	4000 К	1200x26 мм
9968081	VLL-T8-18-G13-6500 ECO	18 Вт	1800 Лм	6500 К	1200x26 мм
NEW** 1200298	VLL-T8-25-G13-6500 ECO	25 Вт	2500 Лм	6500 К	1200x26 мм
NEW** 1200299	VLL-T8-30-G13-6500 ECO	30 Вт	3000 Лм	6500 К	1200x26 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ T8

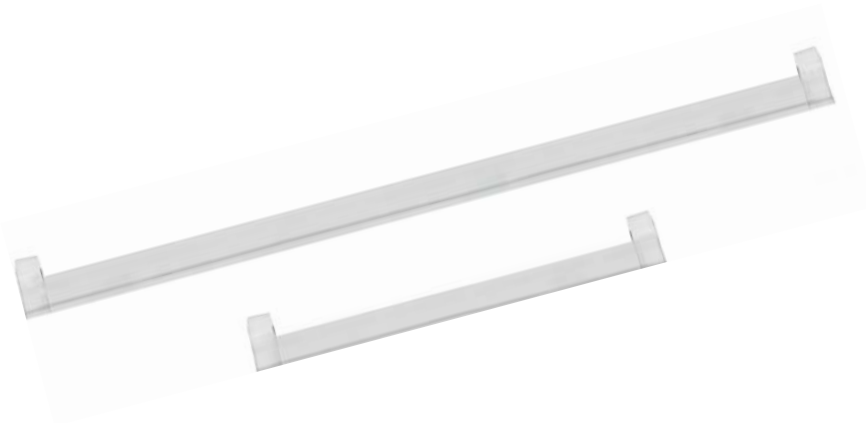

Артикул	Модель	Габаритные размеры (LxBxH)
1183098	VFX-T8-1X10-600	610x33x13 мм
1183097	VFX-T8-1X18-1200	1220x33x13 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинка II квартал 2022 года

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ




VARLED



VHPLED

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 165 - 275 В
ЦОКОЛЬ E27 - **ПЕРЕХОДНИК НА ЦОКОЛЬ E40
В КОМПЛЕКТЕ**

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
ОТ -30°C ДО +50°C



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения производственных помещений: складов, ангаров, спортивных сооружений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономит до 90% электроэнергии
- Высокая мощность теперь доступна для стандартных цоколей
- Мощные светодиодные лампы можно установить либо в обычный цоколь E27, либо в E40, и использовать их, как самостоятельные источники света

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
NEW** 1201677	VARLED-80W-E27-6500	80 Вт	7600 Лм	6500 К	132x240 мм
NEW** 1201678	VARLED-100W-E27-6500	100 Вт	9500 Лм	6500 К	152x260 мм
NEW** 1201679	VARLED-150W-E27-6500	150 Вт	14250 Лм	6500 К	166x290 мм

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры (DxH)*
1191789	VHPLED-30W-E27-6500	30 Вт	2850 Лм	6500 К	80x136 мм
1191790	VHPLED-40W-E27-6500	40 Вт	3800 Лм	6500 К	100x159 мм
1191791	VHPLED-50W-E27-6500	50 Вт	4750 Лм	6500 К	118x186 мм
1192350	VHPLED-65W-E27-6500	65 Вт	6175 Лм	6500 К	138x224 мм
1190986	VHPLED-80W-E27-6500	80 Вт	7600 Лм	6500 К	160x275 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

** Новинка II квартал 2022 года

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для временного местного освещения рабочей зоны в условиях удаленности от источника света, незаменимы при ремонтных работах.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус из негорючего и ударопрочного пластика
- Выключатель на корпусе
- Провод ПВС
- Надежный керамический патрон
- Металлический отражатель с антикоррозийным покрытием и защитной сеткой
- Подвесной крюк
- Противоизломный элемент защищает кабель от разрывов
- Цельнолитая штепсельная вилка
- Широкий выбор длин сетевого шнура 5, 10, 15 и 20 м



Артикул	Модель	Тип цоколя	Длина шнура	Габаритные размеры	Цвет корпуса
1201844	Светильник переносной VPVO-5 с выключателем	E27	5 м	370x90x90 мм	Черный
1201841	Светильник переносной VPVO-10 с выключателем	E27	10 м	370x90x90 мм	Черный
1201843	Светильник переносной VPVO-15 с выключателем	E27	15 м	370x90x90 мм	Черный
1201844	Светильник переносной VPVO-20 с выключателем	E27	20 м	370x90x90 мм	Черный


ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС




КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Подвес - 2 шт.
2. Держатель - 2 шт.
3. Саморез - 2 шт.
4. Дюбель - 2 шт.
5. Z-образный адаптер - 2 шт
6. Винт - 2 шт.


КРЕПЛЕНИЕ К СВЕТИЛЬНИКАМ VPO

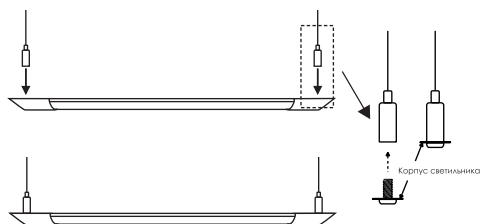


КРЕПЛЕНИЕ К ПАНЕЛЯМ VLSU

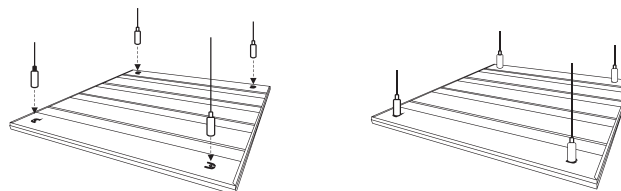

КРЕПЛЕНИЕ К СВЕТИЛЬНИКУ VLED-FITO

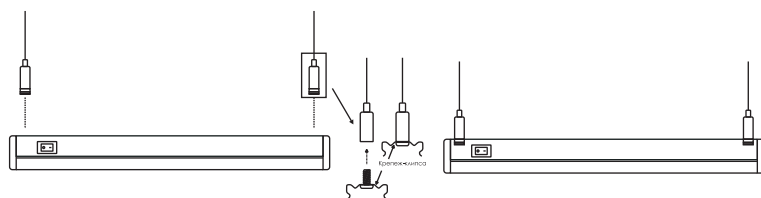


КРЕПЛЕНИЕ К УЛЬТРАТОНКИМ ПАНЕЛЯМ VLP

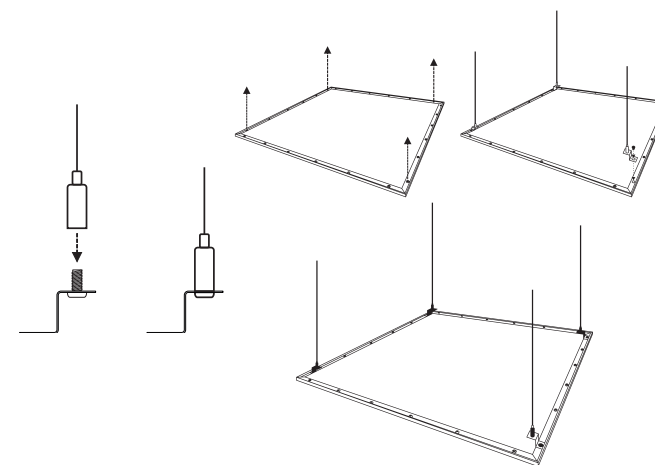

ФИТОСВЕТ СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТОЛАМПЫ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

БИКОЛОРНЫЙ СПЕКТР:
КРАСНЫЙ СПЕКТР 660 NM
И СИНИЙ СПЕКТР 450 NM

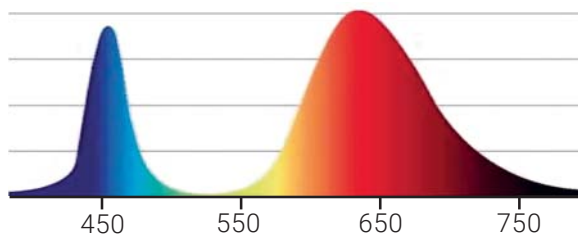

Фитолампы и светильники излучают особый свет в красно-синем спектре, ускоряющий биопроцессы растений. Специальные длины волн света 660 и 450 нм наиболее эффективны для фотосинтеза: красный спектр ускоряет рост растений, синий спектр - для развития корней и листьев.



VLED-FITO-A65-10W-E27

VLED-FITO-A95-15W-E27

ПРИМЕНЕНИЕ

Для дополнительного освещения растений и улучшения их роста при недостатке или отсутствии солнечного света. Обеспечивают эффективный полный цикл развития: от проращивания семян до плодоношения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходят для всех видов растений
- Имеют приятное розовое свечение
- Могут использоваться в жилых помещениях без экранирования
- Энергоэффективность A+



Более подробно
о светильнике можно
прочитать на стр. 63

Артикул	Модель	Мощность	ФАР мкмоль/сек	Габаритные размеры (ДхН)*
1155781	VLED-FITO-A65-10W-E27	10 Вт	17	125x65 мм
1155779	VLED-FITO-A95-15W-E27	15 Вт	24	163x95 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

СВЕТОДИОДНЫЕ ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ VLED-FITO С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ


СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ПРИМЕНЕНИЕ

Для дополнительного освещения растений и улучшения их роста при недостатке или отсутствии солнечного света. Обеспечивают эффективный полный цикл развития: от прорастания семян до плодоношения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходят для всех видов растений
- Имеют приятное розовое свечение
- Могут использоваться в жилых помещениях без экранирования
- Выключатель на корпусе светильника
- В комплект входит переходник для подключения светильников в линию (до 5 светильников)
- Энергоэффективность A+
- Возможность установки на подвес, стр. 83



Артикул	Модель	Мощность	ФАР мкмоль/сек	Длина сетевого шнура	Габаритные размеры (LxВxH)*
1205464	VLED-FITO-LT5-10W	10 Вт	16	1 м	567x21x30 мм
1205465	VLED-FITO-LT5-14W	14 Вт	23	1 м	567x21x30 мм
1155786	VLED-FITO-LT5-18W	18 Вт	29	1 м	867x21x30 мм
1156354	VLED-FITO-LT5-24W	24 Вт	39	1 м	1162x21x30 мм

* Указаны максимальные габаритные размеры изделия

ФИТОСВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПKE NEW*

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP33

ПРИМЕНЕНИЕ

Для дополнительного освещения растений и улучшения их роста при недостатке или отсутствии солнечного света. Подходят для выращивания сезонной рассады и домашних цветущих композиций.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходят для всех видов растений
- Красно-синий спектр ускоряет рост растений на каждой стадии развития
- Регулируемые гибкие ножки позволяют направлять свет в нужные стороны
- Вращение осветительного блока на 360°
- Удобное крепление к столу или подоконнику с помощью прищепки
- В комплекте USB-провод и адаптер



Функции переключателя
(для модели арт. 1204825)

9 УРОВНЕЙ

интенсивности освещения



СИНИЙ СПЕКТР:

обеспечивает равномерное потребление энергии растениями за счет синтеза хлорофиллов

КРАСНЫЙ СПЕКТР:

эффективно стимулирует процессы фотосинтеза на стадии цветения и плодоношения

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР:

ускоряет рост, набор зеленой массы и сохранение декоративного вида

ТАЙМЕР



ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Артикул	Модель	Мощность	Степень защиты	Количество осветительных блоков	Функции переключателя	ФАР мкмоль/сек	Длина сетевого шнура	Габаритные размеры (LxVxH)
NEW* 1204826	VLED-FITO-DL-1-6W	6 Вт	IP33	1	вкл/выкл	4	1,5 м	110x80x710 мм
NEW* 1205138	VLED-FITO-DL-2-12W	12 Вт	IP33	2	вкл/выкл	7	1,5 м	110x80x710 мм
NEW* 1204825	VLED-FITO-DL-2T-12W	12 Вт	IP33	2	диммируемый переключатель	7	1,5 м	110x80x710 мм

* Новинка IV квартал 2022 года

ФИТООСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

ПРИМЕНЕНИЕ

Для дополнительного освещения растений и улучшения их роста при недостатке или отсутствии солнечного света. Предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью (теплицы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходят для всех видов растений
- Красно-синий спектр стимулирует рост растений, приближает начало цветения и ускоряет созревание плодов
- Обеспечивают достаточный уровень освещенности и равномерное распределение света
- Комфортное и безопасное свечение для человеческих глаз
- Имеют длительный срок службы до 30 000 часов без изменения качества светового потока
- Энергоэффективность A+
- Возможность установки светильников на подвес, стр. 83

ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ



VPL-FITO

Артикул	Модель	Мощность	ФАР мкмоль/сек	Габаритные размеры (LxBxH)
1198639	VPL-FITO-20	20 Вт	32	600x50x31 мм
1198640	VPL-FITO-40	40 Вт	64	1200x50x31 мм

ФИТОПРОЖЕКТОРЫ



VLF-FITO

Артикул	Модель	Мощность	ФАР мкмоль/сек	Габаритные размеры (LxBxH)
1198632	VLF-FITO-20	20 Вт	32	96x89x21 мм
1198633	VLF-FITO-30	30 Вт	48	135x113x22 мм
1198634	VLF-FITO-50	50 Вт	80	156x135x22 мм

ТАЙМЕРЫ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

ОТ 0° ДО +40 °С

ПРИМЕНЕНИЕ

Для автоматического включения/отключения бытовых электроприборов в установленное время, в течение суток и в течение недели. Розеточный таймер работает, как обычная розетка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальный выходной ток (розетка) 16 А
- Корпус реле из негорючего пластика
- Формат исчисления времени: 24-часовой
- Легкое и быстрое программирование
- Напряжение сети 230 В / 50 Гц



VTP-01



VTP-02



VTP-03

Артикул	Модель	Максимальный выходной ток	Максимальная нагрузка	Тип хода	Способ программирования	Шаг установки	Формат исчисления времени	Количество программ в день
1007316	Таймер розеточный механический VTP-01	16 А	3,6 кВт	Суточный	Механический	30 мин	24-часовой	24
1007317	Таймер розеточный механический VTP-02	16 А	3,6 кВт	Суточный	Механический	15 мин	24-часовой	48
1007318	Таймер розеточный электронный VTP-03	16 А	3,6 кВт	Недельный	Электронный	1 мин	24-часовой	20

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ IP54

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 250 В

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -20 °C ДО +40 °C

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подключения к электрической сети потребителей электроэнергии в помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли (подсобные помещения, гаражи), а также на улице при условии установки под навесом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочный корпус розеток и выключателей из поликарбоната
- Основание – огнеупорный полипропилен
- Материал контактных групп – латунь
- Защитные шторки у розеток
- Удобное и безопасное использование
- Быстрый монтаж



1200643



1200644



1200645



1200647



1200648



1200646

Артикул	Модель	Частота	Максимальная нагрузка розетки	Максимальная нагрузка выключателя	Защитные шторки	Материал сальника	Материал основания	Материал корпуса	Материал контактных групп	Степень защиты
1200647	Блок розетка с заземлением с крышкой + одноклавишный выключатель	50 Гц	16 А	10 А	да	резина	огнеупорный PP	поликарбонат	латунь	IP54
1200648	Блок розетка с заземлением с крышкой + двухклавишный выключатель	50 Гц	16 А	10 А	да	резина	огнеупорный PP	поликарбонат	латунь	IP54
1200643	Выключатель одноклавишный	50 Гц	-	10 А	-	резина	огнеупорный PP	поликарбонат	латунь	IP54
1200644	Выключатель двухклавишный	50 Гц	-	10 А	-	резина	огнеупорный PP	поликарбонат	латунь	IP54
1200646	Розетка двойная с заземлением с крышкой	50 Гц	16 А	-	да	резина	огнеупорный PP	поликарбонат	латунь	IP54
1200645	Розетка с заземлением с крышкой	50 Гц	16 А	-	да	резина	огнеупорный PP	поликарбонат	латунь	IP54

ФОТОРЕЛЕ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 110- 240 В

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

ОТ -20 °С ДО +40 °С

ПРИМЕНЕНИЕ

Фотореле предназначены для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от уровня освещенности.

Фотореле применяются для управления уличным и внутренним освещением, для включения витрин, световой рекламы и т.п.



BT-F01



BT-F02



BT-F03

Артикул	Модель	Максимальный ток нагрузки	Мощность	Порог срабатывания	Степень защиты
1156900	Фотореле BT-F01	6 А	1300 ВА	10-30 Лк	IP44
1012959	Фотореле BT-F02	10 А	2200 ВА	10-50 Лк	IP44
1012960	Фотореле BT-F03	25 А	5500 ВА	10-50 Лк	IP44

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЕ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 110- 240 В

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

ОТ -20 °С ДО +40 °С



1016018



1016017



1016019



1016020

Артикул	Модель	Номинальная частота	Мощность	Рабочий цикл		Максимальная дальность обнаружения объектов	Угол обзора	Степень защиты
				min сек	max мин			
1016020	Датчик движения ВТ-В01	50 Гц	1200 Вт	10±3	7±2	12 м	180°	IP44
1016019	Датчик движения ВТ-В05	50 Гц	1200 Вт	10±3	7±2	12 м	180°	IP44
1016018	Датчик движения ВТ-А04	50 Гц	1200 Вт	10±3	7±2	6 м	360°	IP33
1016017	Патрон с датчиком движения ВТ-А08	50 Гц	60 Вт	10±3	7±2	-	360°	IP20

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для охлаждения воздуха в жилых комнатах и офисах. Создают ощущение свежести без использования кондиционирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума
- Устойчивое положение
- Широкая цветовая гамма
- Дополнительная индивидуальная упаковка (пакет) для каждого напольного вентилятора
- Длина сетевого шнура 1,6 м
- Индикация включения и выбранной мощности (с пультом ДУ)
- Два варианта установки настольного вентилятора: устойчивая съемная подставка или надежная прищепка (клипса)



VGF-01 BLUE



VGF-01 GRAY



VGF-01 BLACK



VGF-02-RC GRAY



VTF-03 GRAY

Артикул	Модель	Мощность	Цвет	Количество скоростей вращения	Таймер выключения	Регулировка высоты	Угол поворота	Угол наклона	Количество в упаковке
1200616	VGF-01 Black	40 Вт	черный	3	нет	да	90	26	4 шт
1200615	VGF-01 Black	40 Вт	черный	3	нет	да	90	26	1 шт
1200614	VGF-01 Gray	40 Вт	серый	3	нет	да	90	26	4 шт
1200613	VGF-01 Gray	40 Вт	серый	3	нет	да	90	26	1 шт
1200612	VGF-01 Blue	40 Вт	синий	3	нет	да	90	26	4 шт
1204404	VGF-01 Blue	40 Вт	синий	3	нет	да	90	26	1 шт
1200611	VGF-02-RC Gray	40 Вт	серый	3	да	да	90	26	1 шт
1200617	VTF-03 Gray	20 Вт	серый	2	нет	нет	нет	30	1 шт

ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Для основного и дополнительного обогрева помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный дизайн
- Регулируемый термостат
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Специальная удобная ручка
- Легкое перемещение прибора
- Масляные радиаторы оснащены кронштейном для намотки сетевого кабеля и крепления вилки для комфортного хранения
- Параметры электросети: 220-240 В/50 Гц
- Гарантия 1 год



VKL-FH-20



VKL-OH-10



VKL-OH-15




VKL-OH-20

Артикул	Модель	Мощность по ступеням	Длина сетевого шнура	Защита от опрокидывания	Площадь обогрева	Габаритные размеры
1197074	VKL-FH-20	2000/1000+1000 Вт	1,2 м	Да	до 20 м ²	220x135x265 мм

Артикул	Модель	Мощность по ступеням	Длина сетевого шнура	Количество секций	Площадь обогрева	Габаритные размеры
1197075	VKL-OH-10	400/600/1000 Вт	1,8 м	5 шт.	до 10 м ²	270x250x620 мм
1197076	VKL-OH-15	600/900/1500 Вт	1,8 м	7 шт.	до 15 м ²	350x250x620 мм
1197077	VKL-OH-20	750/1250/2000 Вт	1,8 м	9 шт.	до 20 м ²	430x250x620 мм

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

БАТАРЕЙКИ

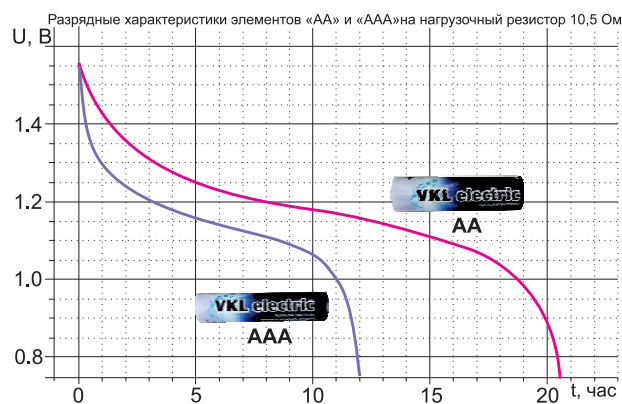

ПРИМЕНЕНИЕ

Элемент питания для различной электроники, мелкой техники и бытовых приборов. Например для игрушек, дистанционных устройств, фонарей, электробритв и т.д



ПРЕИМУЩЕСТВА




- Длительный срок службы
- Высокая емкость
- Яркий современный дизайн



Артикул	Типоразмер	Тип IEC	Тип электролита	Номинальное напряжение	Емкость	Количество в упаковке	Тип упаковки
1011494	AAA	LR03	щелочной	1,5 В	1200 mAh	4 шт	блистер
1011497	AAA	LR03	щелочной	1,5 В	1200 mAh	12 шт	блистер
1194413	AAA	LR03	щелочной	1,5 В	1200 mAh	24 шт	бокс
1011500	AA	LR6	щелочной	1,5 В	2500 mAh	4 шт	блистер
1011501	AA	LR6	щелочной	1,5 В	2500 mAh	12 шт	блистер
1194414	AA	LR6	щелочной	1,5 В	2500 mAh	24 шт	бокс

ОБОГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ 16SRL-2

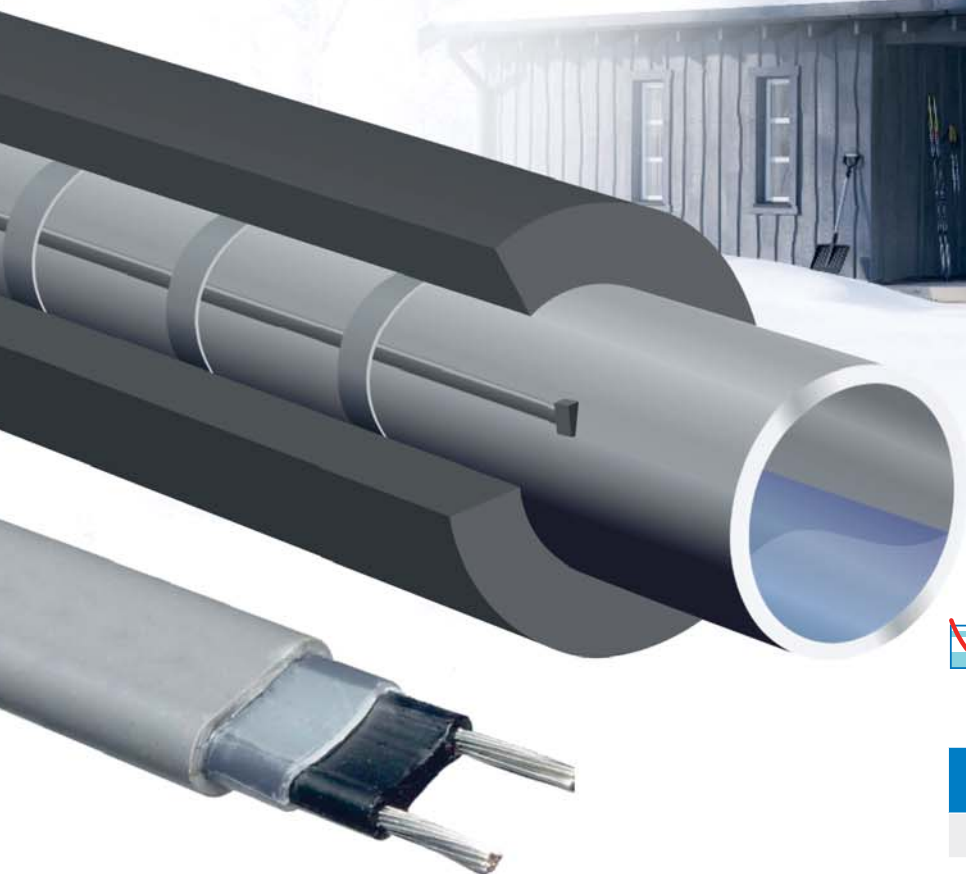

ПРИМЕНЕНИЕ

Для защиты бытовых трубопроводов среднего диаметра от замерзания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокое качество продукции
- Низкое потребление энергии

Артикул	Модель	Мощность	Температура эксплуатации	Температура монтажа мин.	Размер	Рабочее напряжение
1008654	16SRL-2	16 Вт/м	от -40 до +85 °C	- 30 °C	4,5x11 мм	220-240 В

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ СК



СК



СК-413 ПРОХОДНАЯ



СК-412 ПРОХОДНАЯ



СК-221

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ КМБ



Артикул	Модель	Диапазон сечений подключаемых проводников	Допустимый длительный ток	Количество в упаковке	Количество в коробке	Количество подключаемых проводников
9974273	СК-412	0,5 - 4 мм ²	32 А	50 шт	6000 шт	2 шт
1002659	СК-413	0,5 - 4 мм ²	32 А	50 шт	4000 шт	3 шт
1002660	СК-415	0,5 - 4 мм ²	32 А	50 шт	3000 шт	5 шт
1196371	СК-412 проходная	0,08 - 2,5 мм ²	32 А	50 шт	2500 шт	2 шт
1196372	СК-413 проходная	0,08 - 2,5 мм ²	32 А	50 шт	2000 шт	3 шт

Артикул	Модель	Диапазон сечений подключаемых проводников	Допустимый длительный ток	Количество в упаковке	Количество в коробке	Количество подключаемых проводников
1194959	СК-221-412	0,5 - 4 мм ²	32 А	50 шт	6000 шт	2 шт
1194960	СК-221-413	0,5 - 4 мм ²	32 А	50 шт	4000 шт	3 шт
1008902	СК-221-414	0,5 - 4 мм ²	32 А	50 шт	3000 шт	4 шт
1008903	СК-221-415	0,5 - 4 мм ²	32 А	50 шт	3000 шт	5 шт

Артикул	Модель	Диапазон сечений подключаемых проводников	Допустимый длительный ток	Количество в упаковке	Количество в коробке	Количество подключаемых проводников
1001575	КМБ-2273-232	0,75 - 2,5 мм ²	24 А	100 шт	12000 шт	2 шт
1194961	КМБ-2273-233	0,5 - 2,5 мм ²	24 А	100 шт	8000 шт	3 шт
1001577	КМБ-2273-244	0,75 - 2,5 мм ²	24 А	100 шт	6000 шт	4 шт
1001578	КМБ-2273-235	0,5 - 2,5 мм ²	24 А	100 шт	6000 шт	5 шт
1001579	КМБ-2273-246	0,5 - 2,5 мм ²	24 А	100 шт	6000 шт	6 шт
1001580	КМБ-2273-248	1,5 - 2,5 мм ²	24 А	100 шт	5000 шт	8 шт

ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ СЕРИИ ЗВИ



Артикул	Модель	Диапазон сечений подключаемых проводников	Допустимый длительный ток	Количество в упаковке	Количество в коробке	Количество пар контактов
9974277	ЗВИ-3	1-2,5 мм ²	3 А	10 шт	1000 шт	12 шт
9985122	ЗВИ-5	1,5-4 мм ²	5 А	10 шт	1200 шт	12 шт
9996546	ЗВИ-10	2,5-6 мм ²	10 А	10 шт	1000 шт	12 шт
9974278	ЗВИ-15	4-10 мм ²	15 А	10 шт	500 шт	12 шт
9974279	ЗВИ-20	4-10 мм ²	20 А	10 шт	500 шт	12 шт
9974280	ЗВИ-30	6-16 мм ²	30 А	10 шт	500 шт	12 шт
9974281	ЗВИ-60	6-16 мм ²	60 А	10 шт	200 шт	12 шт

СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ



1199539



1199541



1199542



1199544

ПРИМЕНЕНИЕ

Для организации ответвления на магистральном электрическом кабеле без выполнения разрыва на основной трассе. С их помощью можно оперативно проложить кабельную трассу и выполнить ответвления линии передач напряжением до 220 В.

Артикул	Модель	Степень защиты	Сечение магистрального провода	Сечение ответвительного провода	Размер LxWxH	Групповая/транспортная упаковка
1199539	Сжим ответвительный U731M	IP20	4-10 мм ²	1,5-10 мм ²	44x32x44	12/360 шт
1199541	Сжим ответвительный U733M	IP20	16-35 мм ²	1,5-10 мм ²	44x32x44	12/360 шт
1199542	Сжим ответвительный U734M	IP20	16-35 мм ²	16-25 мм ²	44x32x44	12/360 шт
1199544	Сжим ответвительный U739M	IP20	4-10 мм ²	1,5-2,5 мм ²	45x22x32	12/360 шт

АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ



9974294




9974296



9974295


ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

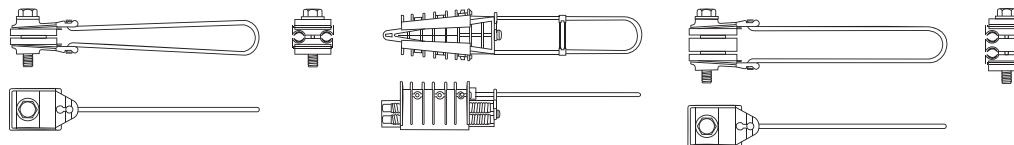

ПРИМЕНЕНИЕ

Анкерные зажимы предназначены для концевого закрепления самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ на опорах и стенах.

Артикул	Модель	Диапазон сечений проводников	Максимальная нагрузка	Аналоги	Количество в упаковке
9974296	PA-25	2x16/4x25 мм ²	2 кН	SO 25; SO 243; PA25*100; ЗАБ 16-25; PA 25-БК	100 шт
9974294	SO157	2x16/2x35 мм ²	5 кН	SO157; PA2/35	200 шт
9974295	SO158	4x16/4x35 мм ²	5 кН	SO158; PA2/35	200 шт

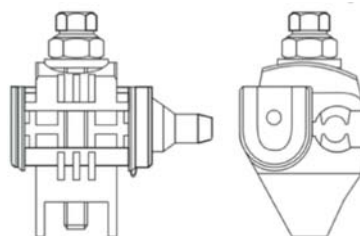


ПРИМЕНЕНИЕ

Зажимы ЗОИ предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ

Артикул	Модель	Диапазон сечений проводников магистрали	Диапазон сечений проводников ответвления	Аналоги	Количество в упаковке
9974297	ЗОИ 16-95/1,5-10	16-95 мм ²	1,5-10 мм ²	SLIW 50; SLIW 11.1; EP 95-13; ЗОИ16-70/1,5-10; СТ 25-БК	500 шт
9974298	ЗОИ 16-95/4-35	16-95 мм ²	4-35 мм ²	SLIP 22.1; SLIW 57; P3X95; ЗОИ 16-95/4-35; СТ 70-БК	40 шт

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗАЖИМ




ПРИМЕНЕНИЕ

Зажим поддерживающий промежуточный PS1500 служит для промежуточного крепления СИП на опорах линий электропередач.

Артикул	Модель	Диапазон сечений проводников	Предельная нагрузка	Аналоги	Количество в упаковке
9974300	PS1500	16-95 мм ²	5 кН	SO 265; CF 1500; KAM 4000; CA 1500-BK	100 шт

ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ




ПРИМЕНЕНИЕ

Комплект фасадного крепления предназначен для промежуточного крепления и стяжки проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на стенах зданий.

Артикул	Модель	Расстояние до стены	Предельная нагрузка	Аналоги	Количество в упаковке
9974302	Фасадное крепление ФК-2	50 мм	0,2 кН	BRF 70-150-6F; BRF 150-6-DR	150 шт

АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН



ПРИМЕНЕНИЕ

Анкерный кронштейн типа CA1500 обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП. Монтируется на опоры или стены зданий.

Артикул	Модель	Предельная нагрузка	Аналоги	Количество в упаковке
9974299	CA1500	20 кН	SO 253; SF 1500; KAM 4000; CA 1500-BK	100 шт


ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Нейлоновой хомут предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок при монтаже кабельных линий. Хомуты применяются для крепления и соединения между собой различных предметов при ремонтных и электромонтажных работах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопрочный пластичный нейлон, не поддерживающий горение
- Устойчивость к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам
- Высокие электроизоляционные свойства
- Самофиксирующийся замок, обеспечивающий прочную и надежную связку
- Широкий ассортимент
- Максимальная нагрузка от 8 до 22 кг
- Диапазон рабочих температур от - 35°C до + 85°C



Артикул	Габаритный размер (ВхL)	Количество в упаковке	Количество в коробке	Цвет
9974282	2,5x100 мм	100 шт	500 шт	белый
9974283	2,5x150 мм	100 шт	400 шт	белый
9974284	2,5x200 мм	100 шт	300 шт	белый
1013096	3,6x150 мм	100 шт	250 шт	белый
9974350	3,6x200 мм	100 шт	200 шт	белый
9974351	3,6x250 мм	100 шт	150 шт	белый
9974352	3,6x300 мм	100 шт	150 шт	белый
1182525	4,8x250 мм	100 шт	130 шт	белый
1182522	4,8x300 мм	100 шт	100 шт	белый
9974348	4,8x350 мм	100 шт	90 шт	белый
9974349	4,8x400 мм	100 шт	80 шт	белый
9974293	4,8x500 мм	100 шт	60 шт	белый
9987633	2,5x100 мм	100 шт	500 шт	черный
9987632	2,5x150 мм	100 шт	400 шт	черный
9987634	2,5x200 мм	100 шт	300 шт	черный
1013098	3,6x150 мм	100 шт	250 шт	черный
9987639	3,6x200 мм	100 шт	200 шт	черный
9987640	3,6x250 мм	100 шт	150 шт	черный
9987641	3,6x300 мм	100 шт	150 шт	черный
1182524	4,8x250 мм	100 шт	130 шт	черный
1182523	4,8x300 мм	100 шт	100 шт	черный
9987646	4,8x350 мм	100 шт	90 шт	черный
9987647	4,8x400 мм	100 шт	80 шт	черный
9987649	4,8x500 мм	100 шт	60 шт	черный

СКОБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ



Артикул	Форма	Размер под кабель (ВхН)/(D)	Количество в упаковке	Количество в коробке
9988736	Круг	5 мм	50 шт	1000 шт
9988739	Круг	6 мм	50 шт	800 шт
9988741	Круг	7 мм	50 шт	500 шт
9988743	Круг	8 мм	50 шт	430 шт
9988745	Круг	9 мм	50 шт	400 шт
9988747	Круг	10 мм	50 шт	300 шт
9988749	Круг	12 мм	50 шт	300 шт
9988737	Прямоугольник	5x3,5 мм	50 шт	1000 шт
9988738	Прямоугольник	6x3,5 мм	50 шт	750 шт
9988740	Прямоугольник	7x4 мм	50 шт	600 шт
9988742	Прямоугольник	8x5 мм	50 шт	500 шт
9988744	Прямоугольник	9x5,3 мм	50 шт	500 шт
9988746	Прямоугольник	10x5,3 мм	50 шт	500 шт
9988748	Прямоугольник	12x6 мм	50 шт	300 шт

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ КМПн



ПРЕИМУЩЕСТВА


- Широкий ассортимент
- Длительный срок службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д.

Артикул	Наименование	Габаритные размеры (LxBxH)
1006440	Бокс КМПн 1/2 для 1-2-х автоматических выключателей наружной установки	124x57x42 мм
1006441	Бокс КМПн 2/4 для 4-х автоматических выключателей наружной установки	124x75x57 мм
1006443	Бокс КМПн с прозрачной крышкой 1/2 для 2-х автоматических выключателей наружной установки	140x80x50 мм
1006444	Бокс КМПн с прозрачной крышкой 2/4 для 4-х автоматических выключателей наружной установки	140x100x80 мм

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ



1203608



1200369




9966805



9966801

Артикул	Степень защиты	Форма	Габаритные размеры (LxBxH)	Количество в упаковке
9966801	IP54	Квадрат	105x105x50 мм	60 шт
9966802	IP54	Квадрат	65x65x50 мм	150 шт
9966803	IP54	Квадрат	85x85x50 мм	100 шт
9966804	IP54	Круг	65x40 мм	180 шт
9966805	IP54	Круг	85x40 мм	120 шт
1200368	IP54	Квадрат	85x85x50 мм	100 шт
1200369	IP54	Круг	65x40 мм	180 шт
1200366	IP54	Квадрат	105x105x50 мм	60 шт
1200367	IP54	Квадрат	65x65x50 мм	150 шт
1200370	IP54	Круг	85x40 мм	120 шт
1203630	IP42	Квадрат	100x100x25 мм	35 шт
1203629	IP42	Квадрат	75x75x25 мм	52 шт
1203608	IP42	Круг	70x35 мм	150 шт
1203627	IP42	Круг	70x35 мм	150 шт

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ



1203326



1012356



9966806




9966807



9966811


Артикул	Степень защиты	Форма	Габаритные размеры (LxВxH)	Количество в упаковке	Примечания	Цвет
9966811	IP20	Квадрат	110x110x50 мм	60 шт	для твердых стен	черный
9966806	IP20	Круг	68x45 мм	200 шт	для полых стен	синий
9966807	IP20	Круг	73x45 мм	160 шт	для полых стен	синий
9966809	IP20	Круг	68x40 мм	200 шт	для твердых стен	черный
9966808	IP20	Круг	60x40 мм	200 шт	для твердых стен	синий
9966810	IP20	Круг	68x45 мм	200 шт	для твердых стен	синий
9970818	IP20	Круг	68x45 мм	200 шт	для твердых стен	черный
1012353	IP20	Круг	102x15 мм	72 шт	для твердых стен	черный
1012354	IP20	Круг	102x30 мм	120 шт	для твердых стен	черный
1012355	IP20	Круг	75x15 мм	120 шт	для твердых стен	черный
1012356	IP20	Круг	75x30 мм	60 шт	для твердых стен	черный
1203326	IP20	Круг	68x60 мм	160 шт	для твердых стен	черный

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «ПВХ»




Артикул	Наружный диаметр (D)	Внутренний диаметр (d)	Длина в бухте
9966788	16 мм	10,7 мм	100 м
9966789	20 мм	14,2 мм	100 м
9966790	25 мм	18,3 мм	75 м
9966791	32 мм	24,5 мм	50 м
9966792	40 мм	31,5 мм	25 м
9966794	50 мм	39,6 мм	20 м
1196983	16 мм	10,7 мм	10 м
1196984	16 мм	10,7 мм	25 м
1182464	16 мм	10,7 мм	50 м
1196985	20 мм	14,2 мм	10 м
1196986	20 мм	14,2 мм	25 м
1182465	20 мм	14,2 мм	50 м
1196987	25 мм	18,3 мм	10 м

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «ПНД»



Артикул	Наружный диаметр (D)	Внутренний диаметр (d)	Длина в бухте
10016473	16 мм	10,7 мм	100 м
10016474	20 мм	14,2 мм	100 м
10016475	25 мм	18,3 мм	75 м

КРЕПЕЖ КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ



Артикул	Диаметр (D)	Количество в упаковке	Цвет
9966796	16 мм	4000 шт	серый
9966797	20 мм	3400 шт	серый
9966798	25 мм	3000 шт	серый
9966799	32 мм	1300 шт	серый
9966800	40 мм	1020 шт	серый
1160107	16 мм	4000 шт	черный
1160108	20 мм	3400 шт	черный
1160109	25 мм	3000 шт	черный



ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ

ПВХ «МЕТЕОР»



ПРИМЕНЕНИЕ

Трехслойный, армированный шланг предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой ПВХ непрозрачный, черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга. Наружный ПВХ слой прозрачный, окрашенный в зеленый цвет. Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен плетеный корд из высокопрочной синтетической нити. Армирование улучшает характеристики шлангов, они могут выдержать большее давление (напор жидкости) без повреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал шланга – поливинилхлорид (PVC)
- Температурный режим эксплуатации от -5° С до +40° С
- Не заламывается и не перегибается
- Не содержит вредные вещества кадмий (Cd), барий (Ba), свинец (Pb)
- Защита от ультрафиолета

Артикул	Модель	Диаметр, дюйм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Давление, бар	Цвет
1201573	Шланг поливочный ПВХ «Метеор» 3-х слойный армированный	1/2	1,8	15	6-18	зеленый
1201574	Шланг поливочный ПВХ «Метеор» 3-х слойный армированный	1/2	1,8	25	6-18	зеленый
1201575	Шланг поливочный ПВХ «Метеор» 3-х слойный армированный	1/2	1,8	50	6-18	зеленый
1201576	Шланг поливочный ПВХ «Метеор» 3-х слойный армированный	3/4	1,7	15	4-13	зеленый
1201577	Шланг поливочный ПВХ «Метеор» 3-х слойный армированный	3/4	1,7	25	4-13	зеленый
1201578	Шланг поливочный ПВХ «Метеор» 3-х слойный армированный	3/4	1,7	50	4-13	зеленый

ПВХ-КАУЧУК



ПРИМЕНЕНИЕ

Трехслойный, армированный шланг предназначен для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Внутренний слой ПВХ непрозрачный черный, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга. Наружный ПВХ слой черный с красной полосой. Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен плетеный корд из высокопрочной синтетической нити. Армирование улучшает характеристики шлангов, они могут выдержать большее давление (напор жидкости) без повреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал шланга – поливинилхлорид (PVC)
- Температурный режим эксплуатации от -5° С до +40° С
- Не содержит вредные вещества кадмий (Cd), барий (Ba), свинец (Pb)
- Защита от ультрафиолета
- Высокая прочность, гибкость
- Надежность и долгий срок службы (20 лет)

Артикул	Модель	Диаметр, дюйм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Давление, бар	Цвет
1201733	Шланг поливочный ПВХ-каучук 3-х слойный армированный	3/4	3,2	15	2-5	черный
1201734	Шланг поливочный ПВХ-каучук 3-х слойный армированный	3/4	3,2	25	2-5	черный

СИЛИКОНОВЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Однослойный силиконовый шланг для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а также специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал шланга – поливинилхлорид (ПВХ)
- Температурный режим эксплуатации: от -5° C до +40° C
- Не содержит вредные вещества кадмий (Cd), барий (Ba), свинец (Pb)
- Защита от ультрафиолета
- Поверхность шланга гладкая
- Яркие, сочные глянцевые цвета
- Мягкие, прочные, надежные и долговечные



Артикул	Модель	Диаметр, дюйм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Рабочее давление, бар	Давление разрыва, бар	Цвет
1201581	Шланг поливочный Силиконовый однослойный	3/4	1,7	20	2-5	5	зеленый
1201625	Шланг поливочный Силиконовый однослойный	3/4	2,2	20	2-5	5	бирюзовый
1201624	Шланг поливочный Силиконовый однослойный	3/4	2,2	20	2-5	5	салатовый
1201626	Шланг поливочный Силиконовый однослойный	3/4	2,2	20	2-5	5	сиреневый
1201735	Шланг поливочный Силиконовый ЭЛАСТИК однослойный	3/4	2,8	20	2-5	5	зеленый ЭЛАСТИК

РЕЗИНОВЫЙ (ТЭП)



ПРИМЕНЕНИЕ

Шланг резиновый, армированный высокопрочной синтетической нитью предназначен для любительского и профессионального садоводства, полива ландшафтов любой сложности, промышленных территорий и аграрных хозяйств, заполнения декоративных водоемов, подачи питьевой воды насосными системами. Шланг тяжелый, толстостенный, морозостойкий, долговечен и надежен в эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал шланга – термоэластопласт (ТРЕ)
- Температурный режим эксплуатации от -50° С до +90° С
- Не содержит вредные вещества кадмий (Cd), барий (Ba), свинец (Pb)
- Защита от ультрафиолета
- Не заламывается, не скручивается, восстанавливает форму после сжатия
- Устойчивость к агрессивной среде: к воздействию садовых удобрений, бытовых моющих средств, слабых кислот и щелочей

Артикул	Модель	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Давление, бар	Цвет
1201579	Шланг поливочный Резиновый ТЭП армированный	16	2,5	25	6-20	черный
1201580	Шланг поливочный Резиновый ТЭП армированный	19	3,0	25	7-23	черный
1201372	Шланг поливочный Резиновый ТЭП армированный	25	3,5	25	6-20	черный

РЕЗИНОВЫЙ (ТЭП) SOFT TOUCH



1201582

1201627

1201628

ПРИМЕНЕНИЕ

Шланг из термоэластопласта с покрытием Soft Touch предназначен для полива и перекачки жидкостей, в том числе пищевых. Очень приятный наощупь, бархатистый, яркие цвета. Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью. Армирование улучшает характеристики шлангов, они могут выдержать большее давление (напор жидкости) без повреждений. Морозостойкий, сохраняет свои характеристики при температуре до -50 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал шланга – термоэластопласт (ТРЕ)
- Температурный режим эксплуатации от -50° С до +90° С
- Не содержит вредные вещества кадмий (Cd), барий (Ba), свинец (Pb)
- Защита от ультрафиолета
- Отличная износостойкость при сгибе, стойкость к разрыву и стиранию

Артикул	Модель	Диаметр, дюйм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Давление, бар	Цвет
1201582	Шланг поливочный Резиновый (ТЭП) Soft Touch армированный	1/2	2,0	25	10-30	синий
1201627	Шланг поливочный Резиновый (ТЭП) Soft Touch армированный	3/4	3,0	25	7-23	желтый
1201628	Шланг поливочный Резиновый (ТЭП) Soft Touch армированный	3/4	3,0	25	7-23	синий

УДЛИНИТЕЛИ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20
НАПРЯЖЕНИЕ 230 В

ПРИМЕНЕНИЕ

Удлинитель предназначен для подключения электрических приборов, удаленных от стационарных источников электроэнергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный дизайн
- Материал корпуса – полипропилен
- Провод ПВХ
- Вилка литая неразборная
- Быстросъемное крепление на стену
- Крепежное отверстие на задней стенке
- Удобный выключатель со светодиодной подсветкой
- Защитные шторки у моделей с выключателем



1200403



1200390




1200393

Артикул	Модель	Заземление	Номинальный ток	Количество розеток	Длина провода	Количество в транспортной упаковке
1200393	Удлинитель 3x1,5	да	10 А	3	1,5 м	50 шт
1200390	Удлинитель 3x1,5	нет	10 А	3	1,5 м	40 шт
1200394	Удлинитель 3x3	да	10 А	3	3 м	40 шт
1200391	Удлинитель 3x3	нет	10 А	3	3 м	50 шт
1200396	Удлинитель 3x5	да	10 А	3	5 м	40 шт
1200392	Удлинитель 3x5	нет	10 А	3	5 м	40 шт
1200403	Удлинитель 3x3 с защитными шторками с выключателем	да	10 А	3	3 м	35 шт
1200404	Удлинитель 3x5 с защитными шторками с выключателем	да	10 А	3	5 м	30 шт

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ







Индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи (англ. colour rendering index, CRI или Ra) — количественная мера способности источника света верно отображать цвета освещаемых объектов в сравнении с идеальным или естественным источником света.

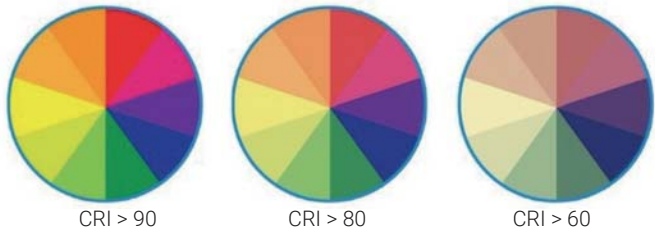

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Цветовая температура	Тип света	Где применяется
2700 К	Свет «теплый белый», «красновато-белый», теплая часть спектра	Характерно для обычных ламп накаливания, но встречается и в LED лампах. Используется в уютном домашнем интерьере, способствует отдыху, расслаблению
3000 К	Свет «теплый белый», «желто-белый», теплая часть спектра	Бывает в некоторых галогеновых лампах, так же встречается в светодиодных. Чуть холоднее предыдущего, но также рекомендовано для жилого фонда
3500 К	Свет «дневной белый», белая часть спектра	Создаются флуоресцентными трубками и некоторыми модификациями светодиодных ламп. Подходит для квартир, офисов, общественных помещений
4000 К	Свет «холодный белый», холодная часть спектра	Незаменимый атрибут стиля хай-тек, но подавляет своей мертвенной бледностью. Используется в больницах и в подземных объектах
5000 - 6000 К	Свет «дневной», «бело-синий», дневная часть спектра	Прекрасная имитация для рабочих и производственных помещений, теплиц, оранжерей, террариумов и т.п.
6500 К	Свет «холодный белый», «бело-сиреневый», холодная часть спектра	Подходит для уличного освещения, складских помещений, освещения промышленных объектов

ВИДЫ ЦОКОЛЕЙ ЛАМП

Схема	Обозначение	Назначение
	E14, миньон	Традиционные цоколи ламп, наиболее распространенные в быту
	E27, стандарт	
	E40	Данный цоколь используется в мощных лампах, применяемых для освещения больших помещений или улиц
	G4	Светодиодные лампы с цоколями G4, GU5.3, GU10 предназначены для полноценной замены соответствующих галогенных ламп
	GU5.3	
	GU10	
	GX53	Цоколи ламп, используемых в различных светильниках (встраиваемых и накладных) для потолков и мебели
	G13	Цоколь (поворотный) используется в трубчатых лампах T8

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Степень защиты		IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8
		Нет защиты	Защита от капель воды падающих вертикально	Защита от капель воды падающих под углом 15° от вертикали	Защита от дождя	Защита от водяных брызг	Защита от водяных брызг под давлением	Защита от мощных водяных сруй	Защита от погружения в воду на глубину не более 1м	Защита от затопления (глубина указывается дополнительно, в м.)
IP 0x	Нет защиты	IP 00								
IP 1x	Защита от частиц > 50,0 мм	IP 10	IP 11	IP 12						
IP 2x	Защита от частиц > 12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
IP 3x	Защита от частиц > 2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
IP 4x	Защита от частиц > 1,0 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
IP 5x	Защита от пыли частично	IP 50				IP 54	IP 55			
IP 6x	Защита от пыли полностью	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

ВЫБОР СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

Расчет для медного провода				
Сечение жилы, кв.мм	Медные провода			
	Напряжение, 220 В		Напряжение, 380 В	
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33,0
16	85	18,7	75	49,5
25	115	25,3	90	59,4
35	135	29,7	115	75,9
50	175	38,5	145	95,7
70	215	47,3	180	118,8
95	260	57,2	220	145,2
120	300	66,0	260	171,6

Расчет для алюминиевого провода				
Сечение жилы, кв.мм	Аллюминиевые провода			
	Напряжение, 220 В		Напряжение, 380 В	
	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
2,5	20	4,4	19	12,5
4	28	6,1	23	15,1
6	36	7,9	30	19,8
10	50	11,0	39	25,7
16	60	13,2	55	36,3
25	85	18,7	70	46,2
35	100	22,0	85	56,1
50	135	29,7	110	72,6
70	165	36,3	140	92,4
95	200	44,0	170	112,2
120	230	50,6	200	132,0

2021

ЯНВАРЬ							ФЕВРАЛЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2	3	1	2	3	4	5	6
4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12	13
11	12	13	14	15	16	17	14	15	16	17	18	19	20
18	19	20	21	22	23	24	21	22	23	24	25	26	27
25	26	27	28	29	30	31	28	29	30	31			
МАРТ							АПРЕЛЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28	29	30		
МАЙ							ИЮНЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2	1	2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				
31													
ИЮЛЬ							АВГУСТ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2							1
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
							30	31					
СЕНТЯБРЬ							ОКТАБРЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2						1	2
6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25
27	28	29	30				26	27	28	29	30	31	
НОЯБРЬ							ДЕКАБРЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
29	30						27	28	29	30	31		

2022

ЯНВАРЬ							ФЕВРАЛЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2	1	2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28						
31													
МАРТ							АПРЕЛЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10
15	16	17	18	19	20	21	11	12	13	14	15	16	17
22	23	24	25	26	27	28	18	19	20	21	22	23	24
29	30	31					25	26	27	28	29	30	
МАЙ							ИЮНЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2	1	2	3	4	5	6	7
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				
31													
ИЮЛЬ							АВГУСТ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2							1
4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	25	26	27	28	29	30	31
СЕНТЯБРЬ							ОКТАБРЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2						1	2
5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
							31						
НОЯБРЬ							ДЕКАБРЬ						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7					1	2	3
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
29	30						27	28	29	30	31		

2023

ЯНВАРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

МАРТ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

МАЙ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ИЮЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

СЕНТЯБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

НОЯБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
	1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

ФЕВРАЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
	1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

АПРЕЛЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

ИЮНЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

АВГУСТ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ОКТАБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ДЕКАБРЬ

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



СВЕТСЕРВИС

Делаем мир светлее!



ВКЛЮЧАЙ



LIGHTING
TANGO



ФИО _____



vkl-led.ru